




宣又實業有限公司 GAINTA INDUSTRIES LTD

鋁盒系列 / IP67, IP66, IP65 ALUMINIUM BOX

塑膠盒系列 / IP65 PC, ABS BOX

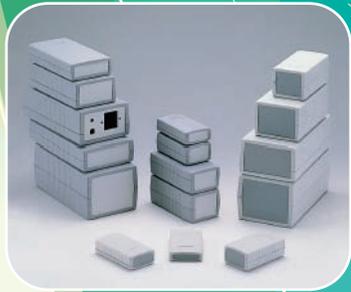

宣又實業有限公司

Gainta Industries Ltd.


15年以上的產品開發經驗

宣又公司為一成立近20年之專業鋁製壓鑄和塑膠射出儀器盒製造廠，於台灣台北設有工廠，也是亞洲地區市場的領導者。主要產品為鋁製壓鑄儀器盒和塑膠射出儀器盒。客戶群主要分佈於歐洲、美國、俄羅斯、日本世界各地。

持續的產品開發

宣又公司目前有超過900種不同樣式與防水功能(IP65,66 ,67)的鋁製壓鑄和塑膠射出儀器盒供客戶選用，同時我們公司也提供鋁製壓鑄和塑膠射出儀器盒的鑽孔，噴漆(塑膠射出儀器盒)，烤漆(鋁製壓鑄盒)與網版印刷服務。客戶若是有需要委託開發模具與生產鋁製壓鑄和塑膠客製品，我們也會依客戶需求，提供服務。

宣又公司致力於了解客戶的需要，每年都會投資開發模具。持續的產品開發，提供新樣式的產品，供客戶選用。

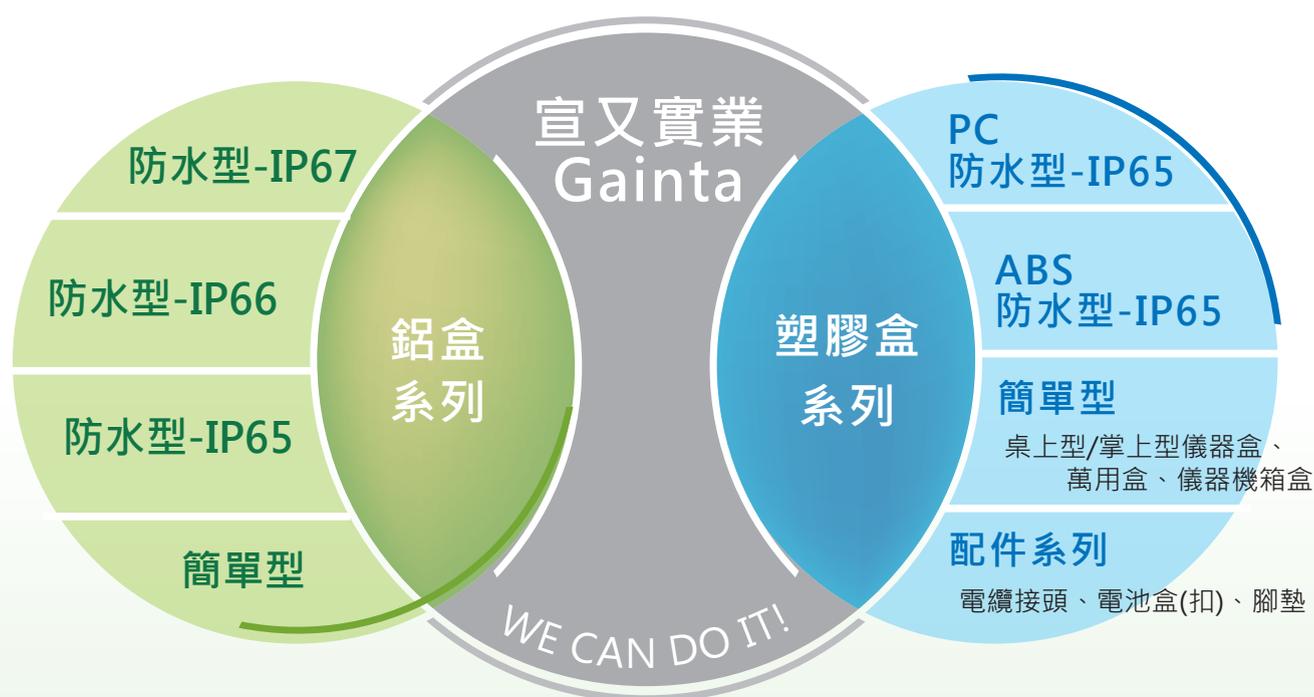

鋁盒系列

HQ0XX, HQ0XXS, HQ0XXEMS 系列	P01
● 防水型-IP67, 壓鑄鋁盒及壁掛架	
BXXX 系列	P03
● 防水型-IP66, 壓鑄鋁盒	
BXXXMF 系列	P04
● 防水型-IP66, 壁掛式壓鑄鋁盒	
G0XXX, G0XXXF 系列	P05
● 簡單型, 多用途壓鑄鋁盒	
G1XX 系列	P07
● 防水型-IP65, 壓鑄鋁盒	
G1XXMF 系列	P08
● 防水型-IP65, 壁掛式壓鑄鋁盒	

PC, ABS 塑盒系列

DINRAIL 系列	P09
● 軌道式端子台模組盒	
G2XX, G2XXC, G3XX 系列	P11
● 防水型-IP65, PC/ABS 塑膠盒	
G2XXMF, G2XXCMF, G3XXMF 系列	P13
● 防水型-IP65, 底座壁掛式PC/ABS 塑膠盒	
G4XX 系列	P15
● ABS 塑膠盒	
G5XX 系列 (Type A)	P16
● ABS 塑膠儀器盒	
G5XX 系列 (Type B)	P17
● ABS 塑膠儀器盒	
G7XX 系列 (Type A)	P19
● 防水型-IP54, 桌上型 塑膠儀器盒	
G7XX 系列 (Type B)	P20
● 防水型-IP54, 桌上型 塑膠儀器盒	
G7XX 系列 (Type C)	P21
● 防水型-IP54, 桌上型 塑膠儀器盒	
G8XX 系列 (Type A)	P22
● 掌上型, ABS 塑膠儀器盒	
G8XX 系列 (Type B)	P23
● 掌上型, ABS 塑膠儀器盒	
G8XX 系列 (Type C)	P24
● 掌上型, ABS 塑膠儀器盒	
G9XX 系列 (Type A)	P25
● 掌上型, ABS 塑膠儀器盒	
G9XX 系列 (Type B)	P26
● 掌上型, ABS 塑膠儀器盒	
G9XX 系列 (Type C)	P27
● 掌上型, ABS 塑膠儀器盒	

G9XX 系列 (Type D)	P28
● 掌上型, ABS 塑膠儀器盒	
G9XX 系列 (Type E)	P29
● 掌上型, ABS 塑膠儀器盒	
G10XX 系列 (Type A)	P30
● 萬用塑膠盒	
G10XX 系列 (Type B)	P31
● 萬用塑膠盒	
G10XX 系列 (Type C)	P32
● 萬用塑膠盒	
G10XX 系列 (Type D)	P33
● 萬用塑膠盒	
G11XX 系列 (Type A)	P34
● 傾斜式設計 塑膠儀器盒	
G11XX 系列 (Type B)	P35
● 傾斜式設計 塑膠儀器盒	
G12XX 系列	P36
● 塑膠 萬用盒	
G13XX 系列 (Type A, B)	P37
● 掌上型, ABS 塑膠儀器盒	
G14XX 系列	P38
● 塑膠 鑰匙機殼	
G15XX 系列 (Type A, B, C)	P39
● 鋁面板 斜度機箱盒	
G16XX 系列 (Type A)	P40
● 手提式手把	
G17XX 系列	P41
● 19吋 工業用儀器機箱	
G18XX 系列	P42
● ABS 塑膠儀器盒	
G19XX 系列	P43
● 萬用塑膠盒, USB 盒	
G21XX, G31XX 系列	P44
● 防水型-IP65, PC/ABS 塑膠盒	
POTTING BOXES	P45
● 塑膠 萬用盒	
GH 系列	P46
● 卡扣式, ABS 塑膠盒	

配件系列

GSN 系列	P46
● 電池盒, 電池扣	
PG 系列	P47
● 防水等級-IP68電纜接頭	
RF 系列	P48
● PU, 橡膠 自黏腳墊	

/HQ0XX, HQ0XXS, HQ0XXEMS 系列 /ALMF-001



產品特色:


- 材質：鋁合金 ADC-12 (JIS)
- 本產品有三種不同產品系列供選用:
 1. 無防水線(HQ0XX 系列)
 2. 含矽膠防水墊圈(HQ0XXS 系列)
 3. 含矽膠防水墊圈和防電磁波線圈(HQ0XXEMS 系列)

HQ0XX 系列	HQ0XXS 系列	HQ0XXEMS 系列	外部尺寸 (長x寬x高, mm)
簡單型 無防水線	防水型-IP67 含矽膠防水墊圈	防水型-IP67 含矽膠防水墊圈 & 防電磁波線圈	
HQ001	HQ001S	HQ001EMS	96 x 96 x 45
HQ003	HQ003S	HQ003EMS	96 x 96 x 67
HQ005	HQ005S	HQ005EMS	192 x 96 x 45
HQ007	HQ007S	HQ007EMS	192 x 96 x 67
HQ009	HQ009S	HQ009EMS	274 x 173 x 66
HQ011	HQ011S	HQ011EMS	274 x 173 x 100
HQ013	HQ013S	HQ013EMS	150 x 100 x 50
HQ015	HQ015S	HQ015EMS	150 x 100 x 75
HQ017	HQ017S	HQ017EMS	200 x 150 x 50
HQ019	HQ019S	HQ019EMS	200 x 150 x 75
HQ016	HQ016S	HQ016EMS	200 x 150 x 28
HQ021	HQ021S	HQ021EMS	152 x 112 x 30
HQ023	HQ023S	HQ023EMS	152 x 112 x 55
HQ025	HQ025S	HQ025EMS	162 x 162 x 55
HQ027	HQ027S	HQ027EMS	162 x 162 x 80
HQ029	HQ029S	HQ029EMS	202 x 142 x 55
HQ031	HQ031S	HQ031EMS	202 x 142 x 80
HQ033	HQ033S	HQ033EMS	262 x 182 x 55
HQ035	HQ035S	HQ035EMS	262 x 182 x 90


● 外部尺寸-範例



HQ001
96 x 96 x 45mm

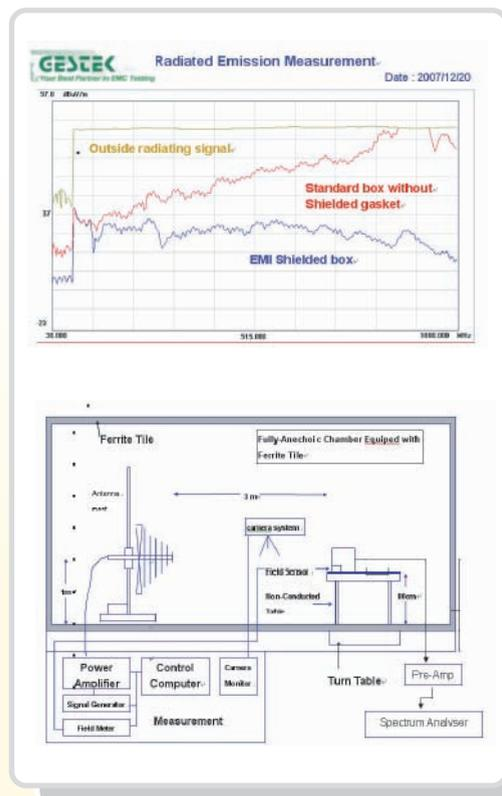


可搭配符合防水等級-IP67連續矽膠防水墊片, 防電磁波線圈。加強防塵防水防電磁波性能。

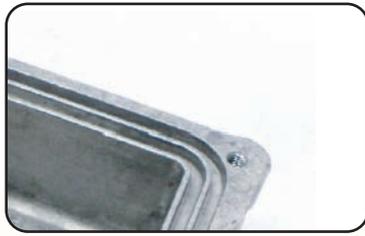

HQ0XX 系列
簡單型-無防水線




HQ0XXS 系列
防水型-IP67
連續矽膠防水墊片

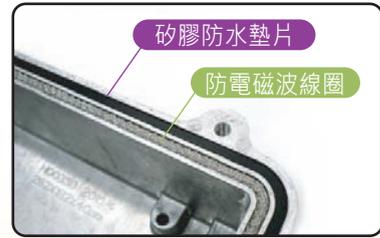

HQ0XXEMS 系列
防水型-IP67
搭配防電磁波線圈

牆壁安裝支架 (ALMF-001, ALMF-001LG, ALMF-001BK)

可搭配全系列防水等級-IP67壓鑄鋁製箱(HQ0XX Series)及(G1XX)使用。

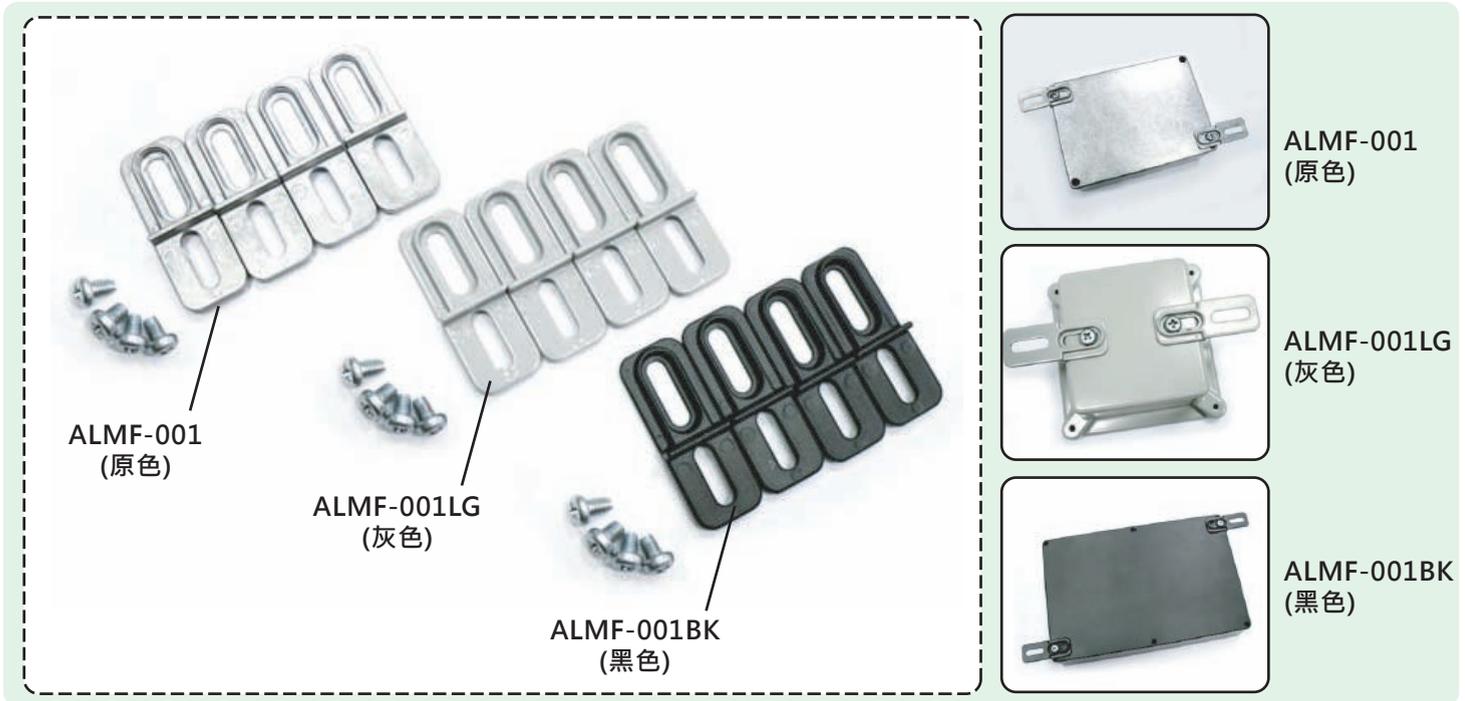

ALMF-001
(原色)



ALMF-001LG
(灰色)



ALMF-001BK
(黑色)

ALMF-001 包裝方式:

- 安裝支架: 4PCS
- 螺絲: 4PCS(M5x10)
- 壁掛安裝支架亦可選擇黑色, 灰色。
例如: (ALMF-001BK, ALMF-001LG)

搭配防水線示意圖



HQ001EMS

矽膠防水墊片
& 防電磁波線圈



HQ005S

矽膠防水墊片



HQ015



HQ029



HQ035

/BXXX 系列



產品特色:

- 材質：鋁合金 ADC-12 (JIS)
- 本產品有兩種不同系列供選用：
 1. 簡單型-無防水線: (BOXX 系列)
 2. 防水型-IP66: (BSXX 系列)
- 搭配防水橡膠墊圈，可達到IP66防水等級。
- 有烤漆灰色(LG)及黑色(BK)可供選擇。
只需要於產品型號後面加上" LG"，"BK"。
例如: B015LG, BS15BK

簡單型 (無防水線)	防水型-IP66 (含橡膠防水墊圈)	外部尺寸 (長x寬x高, mm)
B011	BS11	222 x 146 x 55
B013	BS13	114 x 64 x 30
B015	BS15	114 x 64 x 55
B017	BS17	222 x 146 x 106
B019	BS19	275 x 175 x 65
B021	BS21	250 x 250 x 100
B023	BS23	120 x 100 x 35
B025	BS25	114 x 89 x 55
B027	BS27	171 x 121 x 55
B029	BS29	140 x 100 x 75
B031	BS31	80 x 55 x 25
B033	BS33	165 x 127 x 75
B035	BS35	60 x 55 x 30
B037	BS37	89 x 35 x 30
B039	BS39	171 x 121 x 106

/BXXXMF 系列



產品特色:

- 材質：鋁合金 ADC-12 (JIS)
- 本壁掛式產品有兩種不同系列供選用：
 1. 簡單型-無防水線: (B0XXMF 系列)
 2. 防水型-IP66: (BSXXMF 系列)
- 搭配防水橡膠墊圈，可達到IP66防水等級。
- 有烤漆灰色(LG)及黑色(BK)可供選擇。
只需要於產品型號後面加上“LG”，“BK”。
例如：B039MFLG, BS13MFBK

簡單型 (無防水線)	防水型-IP66 (含橡膠防水墊圈)	外部尺寸(長x寬x高, mm)
B011MF	BS11MF	222 x 146 x 55
B013MF	BS13MF	114 x 64 x 30
B015MF	BS15MF	114 x 64 x 55
B023MF	BS23MF	120 x 100 x 35
B025MF	BS25MF	114 x 90 x 55
B027MF	BS27MF	171 x 121 x 55
B029MF	BS29MF	140 x 100 x 75
B033MF	BS33MF	165 x 127 x 75
B037MF	BS37MF	89 x 35 x 30
B039MF	BS39MF	171 x 121 x 106

/G0XXX, G0XXXF 系列

產品特色:

- 材質：鋁合金 ADC-12 (JIS)
- 堅固，重量輕，易加工。

▶ 有烤漆灰色(LG)及黑色(BK)可供選擇。
只需要於產品型號後面加上“LG”，“BK”。
例如：G0123LG, G0470BK

G0XXX 系列

簡單型



G0XXXF 系列

簡單型(壁掛式)



特點&應用：

G0XXXF 系列: 上蓋邊緣設計壁掛式功能，能輕鬆地將產品固定於壁面上。

G0XXX 系列

簡單型



G0XXXF 系列


簡單型(壁掛式)



上蓋邊緣有壁掛設計，能輕鬆地將產品固定於壁面上。

簡單型	簡單型 (壁掛式)	外部尺寸 (長x寬x高, mm)
G0123	G0123F	90 x 38 x 30
G0124	G0124F	111 x 60 x 30
G0234	G0234F	119 x 93.5 x 56.5
G0247	G0247F	187 x 118 x 56.5
G0347	G0347F	187 x 118 x 81.7
G0470	G0470F	50.8 x 50.8 x 31.8
G0471	G0471F	110 x 82.5 x 44.5
G0472	G0472F	120.5 x 80 x 59.2
G0473	G0473F	119 x 93.5 x 34
G0474	G0474F	120.5 x 120.5 x 59.2
G0475	G0475F	120.5 x 120.5 x 95.2
G0476	G0476F	152.4 x 82.5 x 50.8
G0477	G0477F	187 x 118 x 38
G0478	G0478F	190.4 x 190.5 x 66.5
G0479	G0479F	111 x 60 x 54

/G1XX 系列

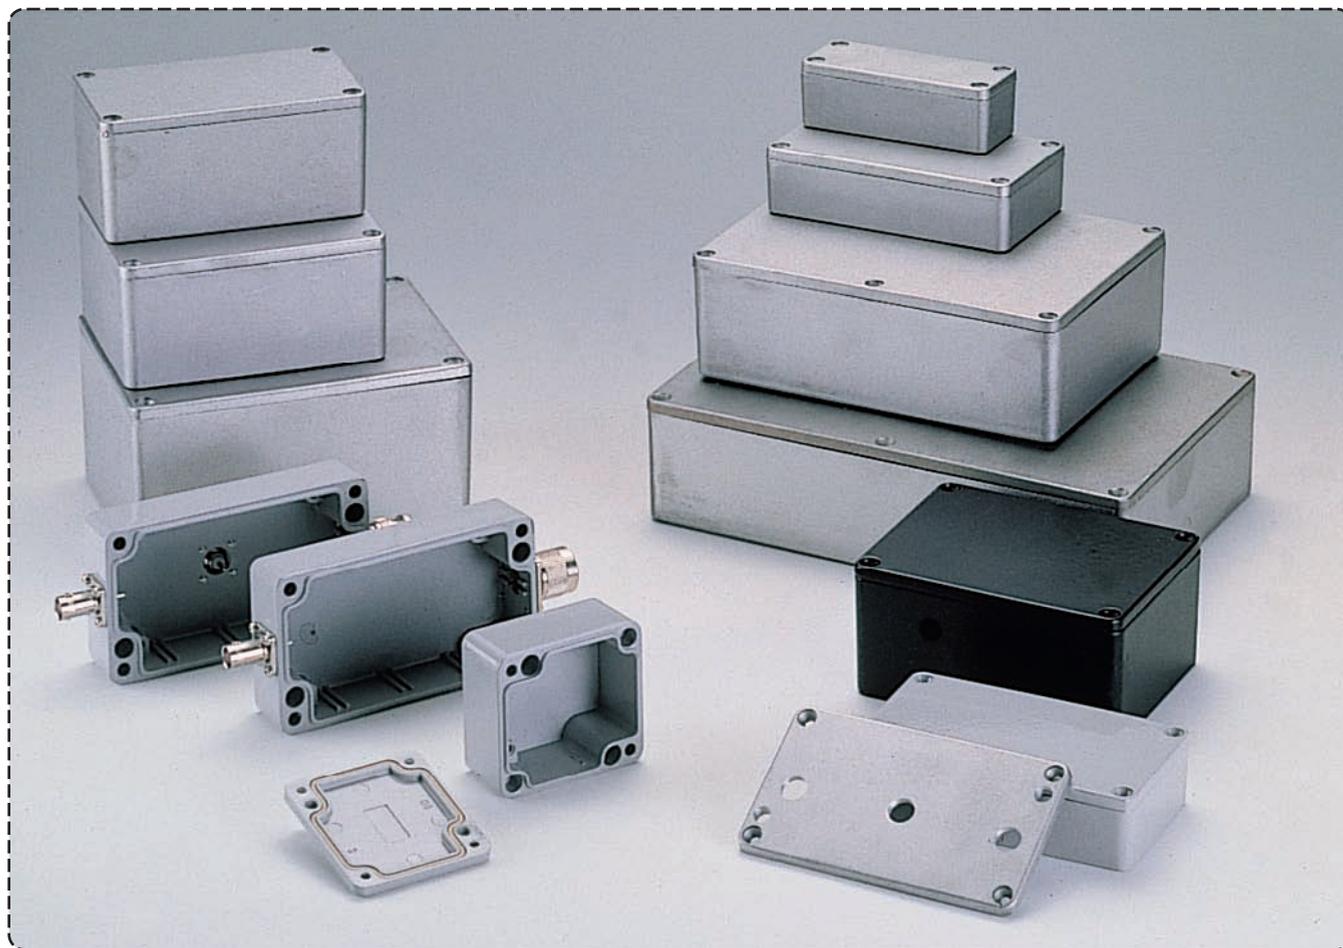

產品特色:

- 材質：鋁合金 ADC-12 (JIS)
- 設計符合防水等級-IP65和美國NEMA4的防水密封系統。
- 適用於CATV有線、無線、電機、電子控制盒。
- 亦可選配壁掛架(ALMF-001)，將產品安裝固定於牆面上。

▶ 有烤漆灰色(LG)及黑色(BK)可供選擇。只需要於產品型號後面加上“LG”，“BK”。例如：G117LG, G108BK

型號	外部尺寸(長x寬x高, mm)
G101	50 × 45 × 30
G102	90 × 36 × 30
G103	98 × 64 × 34
G104	64 × 58 × 35
G106	115 × 65 × 30
G107	125 × 80 × 40
G108	125 × 80 × 57
G109	150 × 63 × 36.5
G111	115 × 65 × 55
G113	115 × 90 × 55
G115	148 × 108 × 75
G116	160 × 100 × 60

型號	外部尺寸(長x寬x高, mm)
G117	160 × 100 × 81
G120	171 × 121 × 55
G124	222 × 146 × 55
G125	222 × 146 × 82
G137	120.5 × 120.5 × 101.5
G139	158.5 × 158.5 × 101.5
G105	55.5 × 41 × 31
G110	79.6 × 74.6 × 52
G112	102.5x52.5x25.5
G118	175x80x60
G123	200x120x75
G155	260x160x90.5

/G1XXMF 系列




產品特色:

- 材質：鋁合金 ADC-12 (JIS)
- 設計符合防水等級-IP65和美國NEMA4的防水密封系統。
- 適用於CATV有線、無線、電機、電子控制盒。
- 本產品底座邊緣有壁掛式設計，能輕鬆地將產品固定於壁面上。


▶ 有烤漆灰色(LG)及黑色(BK)可供選擇。只需要於產品型號後面加上“LG”，“BK”。例如：G102MFLG, G124MFBK

G104MF DRAWING


型號	外部尺寸 (mm)
G102MF	90 x 36 x 30
G104MF	64 x 58 x 35
G106MF	115 x 65 x 30
G111MF	115 x 65 x 55
G113MF	115 x 90 x 55
G115MF	148 x 108 x 75
G120MF	171 x 121 x 55
G124MF	222 x 146 x 55
G125MF	222 x 146 x 82

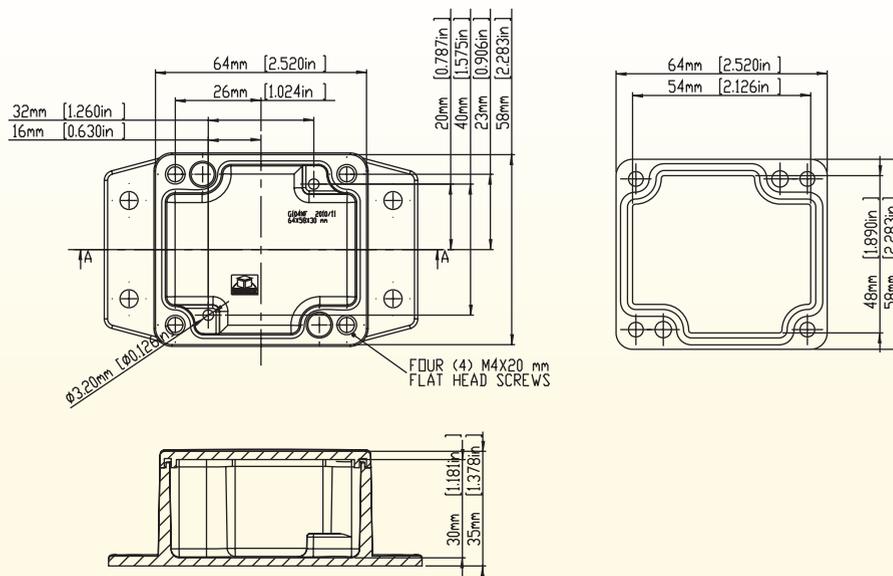

/DINRAIL 系列 (D2MG, D3MG, D4MG, D6MG, D9MG)



全系列皆可搭配滑軌

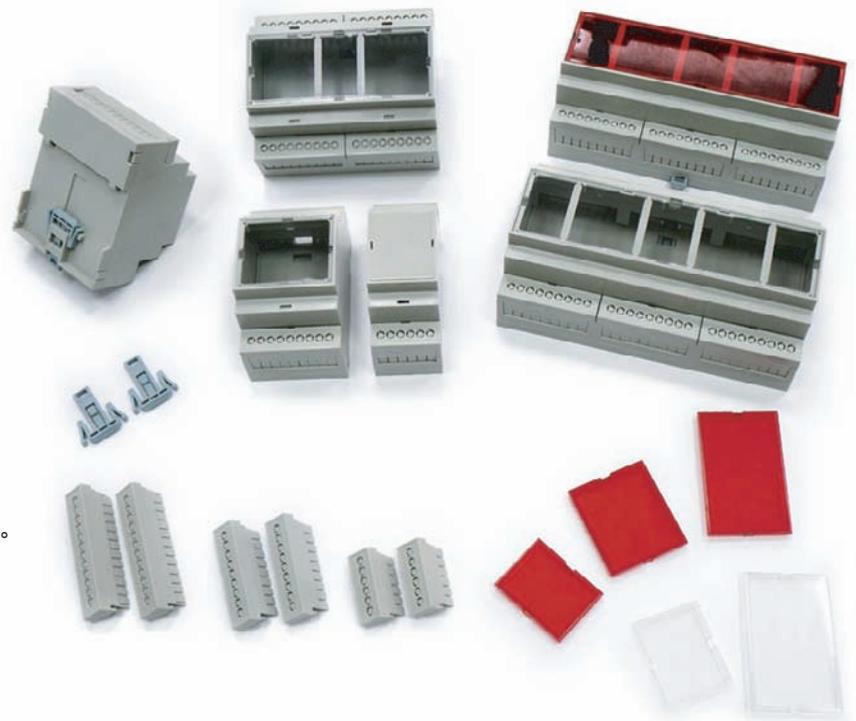

產品特色:

- 軌道式端子台模組合，提供5種不同尺寸。
(2M, 3M, 4M, 6M及9M)
- 設計搭配DIN EN60715 滑軌。
- 設計容易裝配的模組化設計。
- 材質原料使用: UL94-V0, PC/ABS。
- 軌道式端子台的上蓋可搭配灰色, 透明, 透明紅(原料使用: UL94-V0, PC)。
- 設計裝配容易的灰色壁掛式掛板。

軌道式端子台模組盒，5種不同尺寸:

型號	產品描述	外部尺寸 (mm)
D2MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 2MG	36.3X90.2X57.5
D3MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 3MG	53.3X90.2X57.5
D4MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 4MG	71X90.2X57.5
D6MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 6MG	106.25X90.2X57.5
D9MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 9MG	159.5X90.2X57.5

面板顏色搭配選擇:

型號	上蓋 - 面板顏色	外部尺寸 (mm)
D2MG-COVER-C	上蓋 (透明)	42X32.1X2.5
D2MG-COVER-IR	上蓋 (透明紅)	42X32.1X2.5
D3MG-COVER-C	上蓋 (透明)	42X49X2.5
D3MG-COVER-IR	上蓋 (透明紅)	42X49X2.5
D4MG-COVER-C	上蓋 (透明)	42X66.8X2.5
D4MG-COVER-IR	上蓋 (透明紅)	42X66.8X2.5
D6MG-COVER-C	上蓋 (透明)	42X102.1X2.5
D6MG-COVER-IR	上蓋 (透明紅)	42X102.1X2.5
D9MG-COVER-C	上蓋 (透明)	42X155.4X2.5
D9MG-COVER-IR	上蓋 (透明紅)	42X155.4X2.5

額外選配: 模組化之端子台接頭檔片, 壁掛夾:

型號	產品描述
D2MG-GUARD	端子台接頭檔片搭配D2MG (2pcs/bag)
D4MG-GUARD	端子台接頭檔片搭配D4MG (2pcs/bag)
D3MG/D6MG/D9MG-GUARD	端子台接頭檔片搭配D3MG/D6MG/D9MG (2pcs/bag)
DXMG-WALL CLIP	壁掛夾

模組化設計:

軌道式端子台模組合提供5種不同尺寸 (2M, 3M, 4M, 6M及9M) 設計容易裝配的模組化設計。

可用M2.6X10mm PAN HEAD 螺絲鎖於牆壁上。

全系列皆可壁掛!

» 軌道式端子台模組化配件:

- 1 端子台-本體
- 2 替換式-上蓋(灰色, 透明, 透明紅)
- 3 端子台之接頭檔片
- 4 壁掛夾(灰色)
- 5 端子台-背板

模組化設計組合範例:

● 原色 ● COVER-C 透明 ● COVER-IR 透明紅

D2MG
另外搭配: D2MG-COVER-C


D4MG

D6MG
另外搭配: D6MG-COVER-IR

D9MG
另外搭配: D9MG-COVER-C

D3MG
另外搭配: D3MG-COVER-IR

/G2XX, G2XXC, G3XX 系列

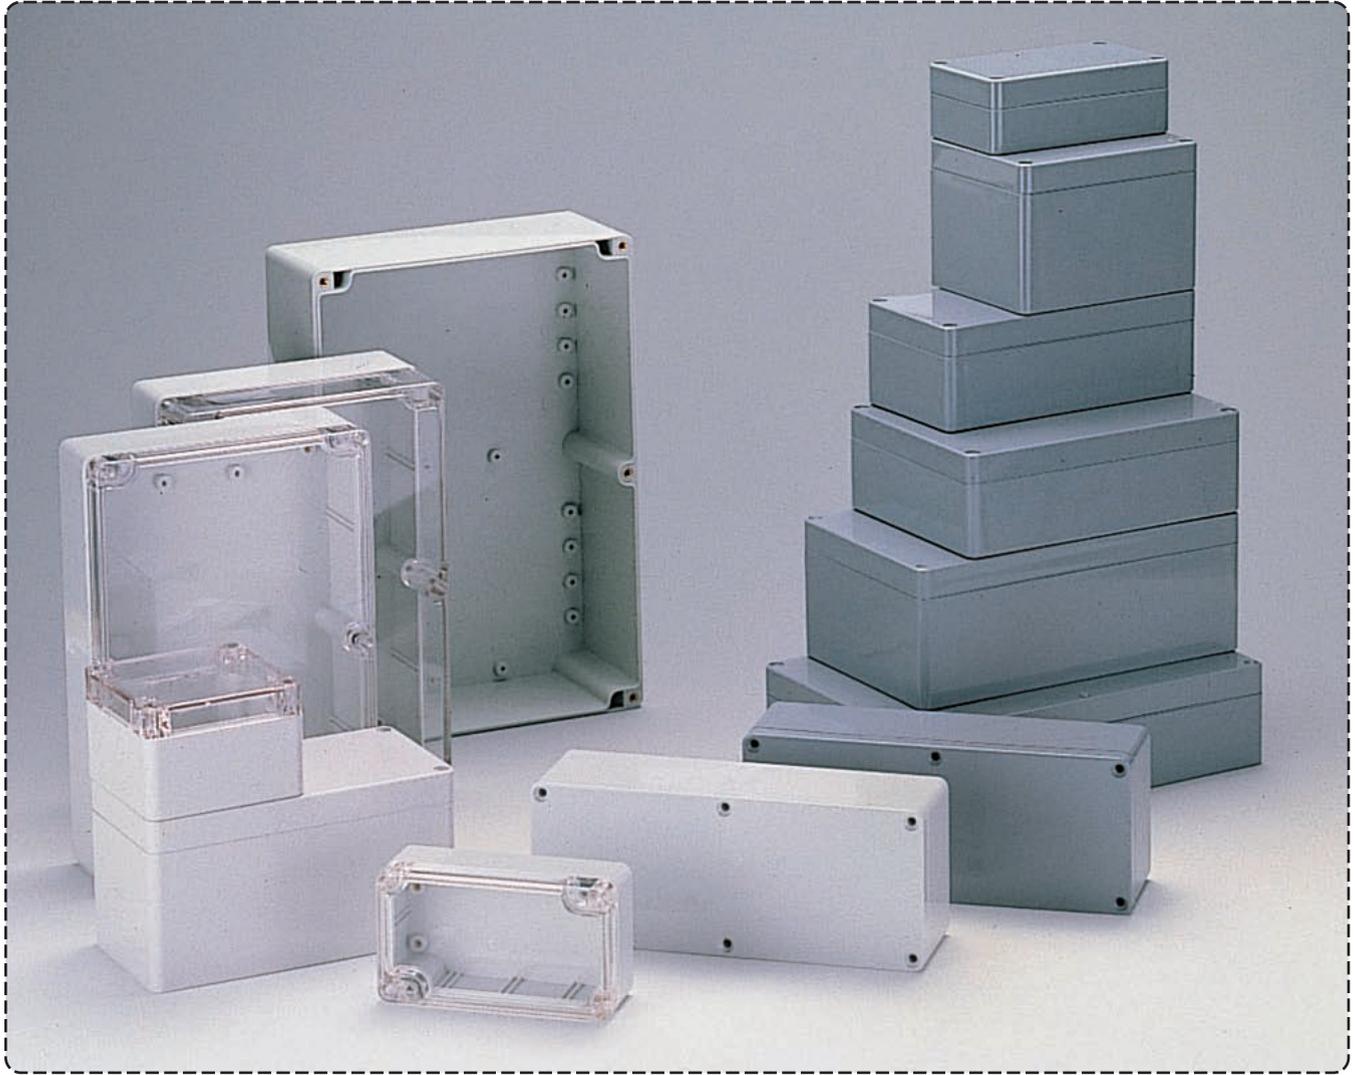

PC

(G2XX, G2XXC)

- 材質: POLYCARBONATE
- 顏色: 淺灰色
- 操作溫度: -40°C至120°C
- 有透明上蓋系列(G2XXC)供選用。



G2XX



G2XXC

ABS

(G3XX)

- 材質: 高強度, ABS
- 顏色: 深灰色
- 操作溫度: -20°C至80°C



G3XX

產品特色:

- 蓋子與底座為卡槽設計，可搭配EPDM防水墊圈即達到IP65、防塵效果。
- 設計符合防水等級-IP65, IEC529的IP和NEMA4規範。
- 塑膠盒內部為導槽設計，用於垂直固定、安裝電路板。
- 塑膠盒內部螺絲孔，可固定電路板已達到水平或連接終端。
- 本系列產品底座設計有螺絲孔，可安裝固定於牆面。
- 另可選購: PC(淺灰), ABS(深灰)與配件MF-001LG, MF-001DG, EMP-001。



卡槽設計


選購配件: MF-001LG, MF-001DG, EMP-001



MF-001DG(深灰)
MF-001LG(淺灰)



組裝範例

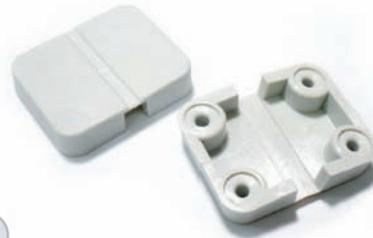

EMP-001



組裝範例


型號						外部尺寸 (長x寬x高, mm)
材質: PC	顏色	材質: PC	顏色(上蓋)	材質: ABS	顏色	
G201	淺灰	G201C	透明上蓋	G302	深灰	64 x 58 x 35
G202	淺灰	/	/	G303	深灰	184 x 36 x 35
G203	淺灰	G203C	透明上蓋	G304	深灰	115 x 65 x 40
G205	淺灰	G205C	透明上蓋	G308	深灰	115 x 65 x 55
G212	淺灰	G212C	透明上蓋	G311	深灰	115 x 90 x 55
G214	淺灰	G214C	透明上蓋	G313	深灰	171 x 121 x 55
G218	淺灰	G218C	透明上蓋	G317	深灰	222 x 146 x 55
G221	淺灰	G221C	透明上蓋	G331	深灰	115 x 90 x 80
G223	淺灰	G223C	透明上蓋	G340	深灰	171 x 121 x 80
G229	淺灰	G229C	透明上蓋	G346	深灰	195 x 80 x 55
G232	淺灰	G232C	透明上蓋	G353	深灰	222 x 146 x 75
G238	淺灰	G238C	透明上蓋	G378	深灰	265 x 185 x 95
G250	淺灰	G250C	透明上蓋	G362	深灰	52 x 50 x 35
G256	淺灰	G256C	透明上蓋	G366	深灰	82 x 80 x 55
G258	淺灰	G258C	透明上蓋	G368	深灰	160 x 80 x 55
G265	淺灰	G265C	透明上蓋	G369	深灰	160 x 80 x 85
G269	淺灰	G269C	透明上蓋	G373	深灰	200 x 120 x 75
G278	淺灰	G278C	透明上蓋	G386	深灰	120 x 120 x 60
G279	淺灰	G279C	透明上蓋	G387	深灰	120 x 120 x 90
G287	淺灰	G287C	透明上蓋	G396	深灰	160 x 160 x 60
G288	淺灰	G288C	透明上蓋	G399	深灰	160 x 160 x 90
G2018	淺灰	G2018C	透明上蓋	G3008	深灰	240 x 160 x 90
G2025	淺灰	G2025C	透明上蓋	G3019	深灰	240 x 160 x 120
G2029	淺灰	G2029C	透明上蓋	G3028	深灰	300 x 230 x 86
G2038	淺灰	G2038C	透明上蓋	G3031	深灰	300 x 230 x 111
G2058	淺灰	G2058C	透明上蓋	G3039	深灰	360 x 200 x 150

/G2XXMF, G2XXCMF, G3XXMF 系列

G2XXMF 系列

IP65防水型

外部尺寸圖 範例-G205MF



包裝圖 範例-G200MF



PC
(G2XXMF)
(G2XXCMF)

- 材質: POLYCARBONATE
- 顏色: 淺灰色
- 操作溫度: -40°C至120°C
- IP65防水型壁掛式: 底部有壁掛功能
- 有透明上蓋系列(G2XXCMF)供選用



G223MF



G223CMF

ABS
(G3XXMF)

- 材質: 高強度, ABS
- 顏色: 深灰色
- 操作溫度: -20°C至80°C
- IP65防水型壁掛式: 底部有壁掛功能



G340MF

產品特色:

- 蓋子與底座為卡槽設計, 可搭配橡膠墊圈達到IP65防水、防塵效果。
- G2XXMF, G3XXMF系列:
 - 底座邊緣有壁掛功能, 可使用M3自攻螺絲將產品固定於牆面。
- 設計符合防水等級-IP65, IEC529的IP和NEMA4規範。
- 塑膠盒內部為導槽設計, 用於垂直固定、安裝電路板。
- 塑膠盒內部螺絲孔, 可固定電路板。




- G2XXMF, G3XXMF系列:
底座邊緣有壁掛功能。

G2XXCMF 系列

IP65 防水型

外部尺寸圖 範例-G200CMF



包裝圖 範例-G200CMF



G3XXMF 系列

IP65 防水型

外部尺寸圖 範例-G311MF




包裝圖 範例-G311MF



型 號						外部尺寸 (長x寬x高, mm)
材質: PC	顏色	材質: PC	顏色(上蓋)	材質: ABS	顏色	
G201MF	淺灰	G201CMF	透明上蓋	G302MF	深灰	64X58X35
G203MF	淺灰	G203CMF	透明上蓋	G304MF	深灰	115X65X40
G205MF	淺灰	G205CMF	透明上蓋	G308MF	深灰	115X65X55
G212MF	淺灰	G212CMF	透明上蓋	G311MF	深灰	115X90X55
G221MF	淺灰	G221CMF	透明上蓋	G331MF	深灰	115X90X80
G214MF	淺灰	G214CMF	透明上蓋	G313MF	深灰	171X121X55
G223MF	淺灰	G223CMF	透明上蓋	G340MF	深灰	171X121X80
G218MF	淺灰	G218CMF	透明上蓋	G317MF	深灰	222X146X55
G232MF	淺灰	G232CMF	透明上蓋	G353MF	深灰	222X146X75
G200MF	淺灰	G200CMF	透明上蓋	G300MF	深灰	90X35X35

/G4XX 系列

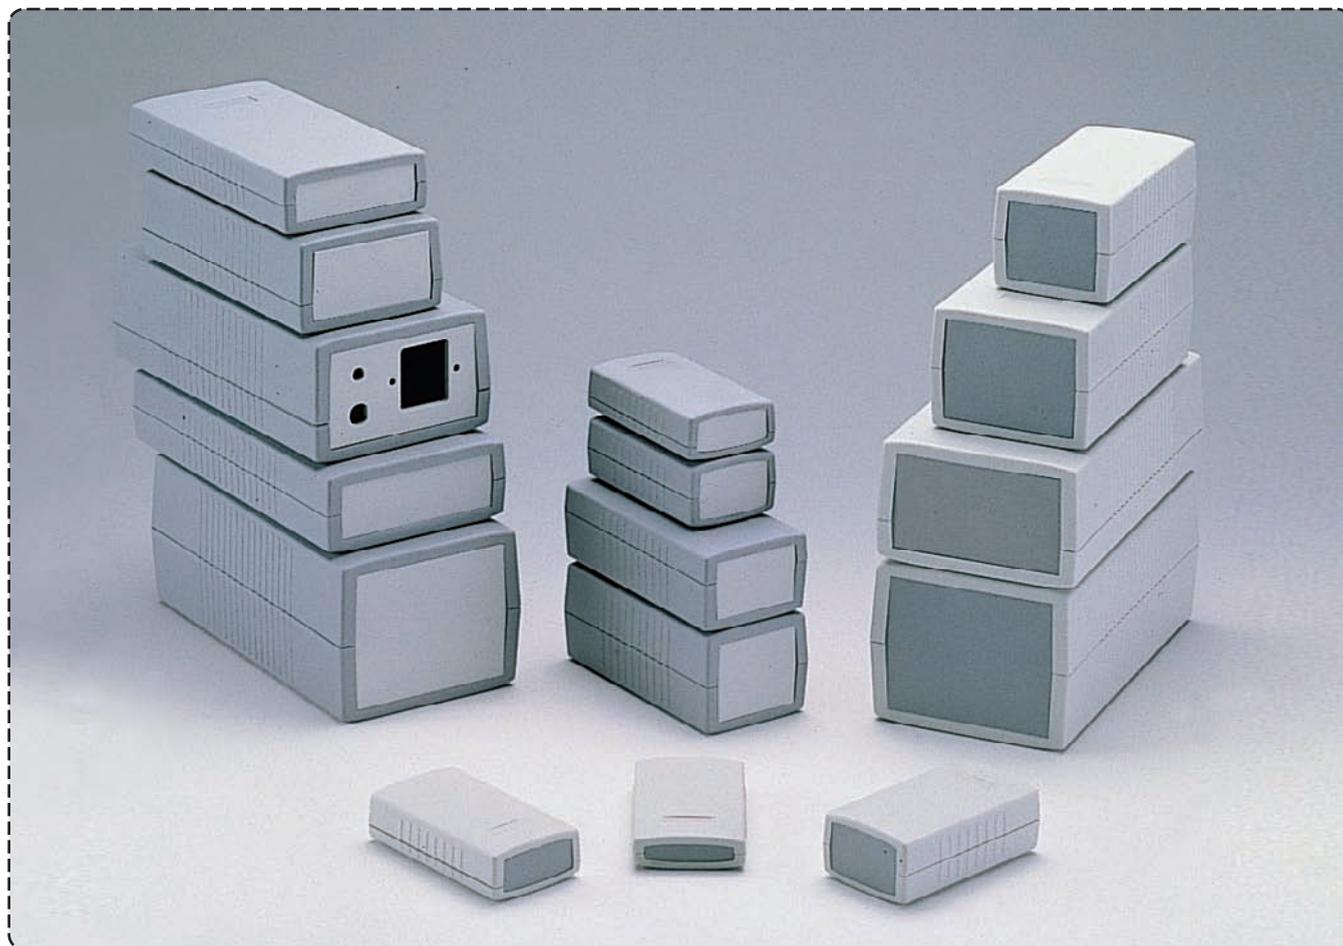


產品特色:

- 材質: UL94-HB與UL94-V0, ABS。
- 膠盒設計適合手持式設備。
- 這系列膠盒設計有三部分: 上蓋與底部可用4個M3螺絲固定且搭配兩片側板。
- 內側設計有導槽可方便垂直安裝 PCB。
- 內側螺絲孔可用來固定印刷電路板。
- 淺灰色上蓋與底座搭配2片深灰色面板: 材質為UL94-HB, ABS=> G430~G459
- 深灰色上蓋與底座搭配2片淺灰色面板: 材質為UL94-V0, ABS=> G401~G425

型 號						外部尺寸(長x寬x高, mm)
G430	淺灰	ABS	G401	深灰	ABS / UL 94 VO	90 x 50 x 16
G431	淺灰	ABS	G403	深灰	ABS / UL 94 VO	90 x 50 x 24
G434	淺灰	ABS	G404	深灰	ABS / UL 94 VO	90 x 50 x 32
G436	淺灰	ABS	G407	深灰	ABS / UL 94 VO	120 x 60 x 30
G438	淺灰	ABS	G410	深灰	ABS / UL 94 VO	120 x 60 x 40
G440	淺灰	ABS	G412	深灰	ABS / UL 94 VO	120 x 60 x 50
G443	淺灰	ABS	G413	深灰	ABS / UL 94 VO	150 x 80 x 30
G445	淺灰	ABS	G416	深灰	ABS / UL 94 VO	150 x 80 x 45
G447	淺灰	ABS	G418	深灰	ABS / UL 94 VO	150 x 80 x 60
G452	淺灰	ABS	G421	深灰	ABS / UL 94 VO	190 x 100 x 40
G454	淺灰	ABS	G422	深灰	ABS / UL 94 VO	190 x 100 x 60
G459	淺灰	ABS	G425	深灰	ABS / UL 94 VO	190 x 100 x 80

/G5XX, Type A 系列

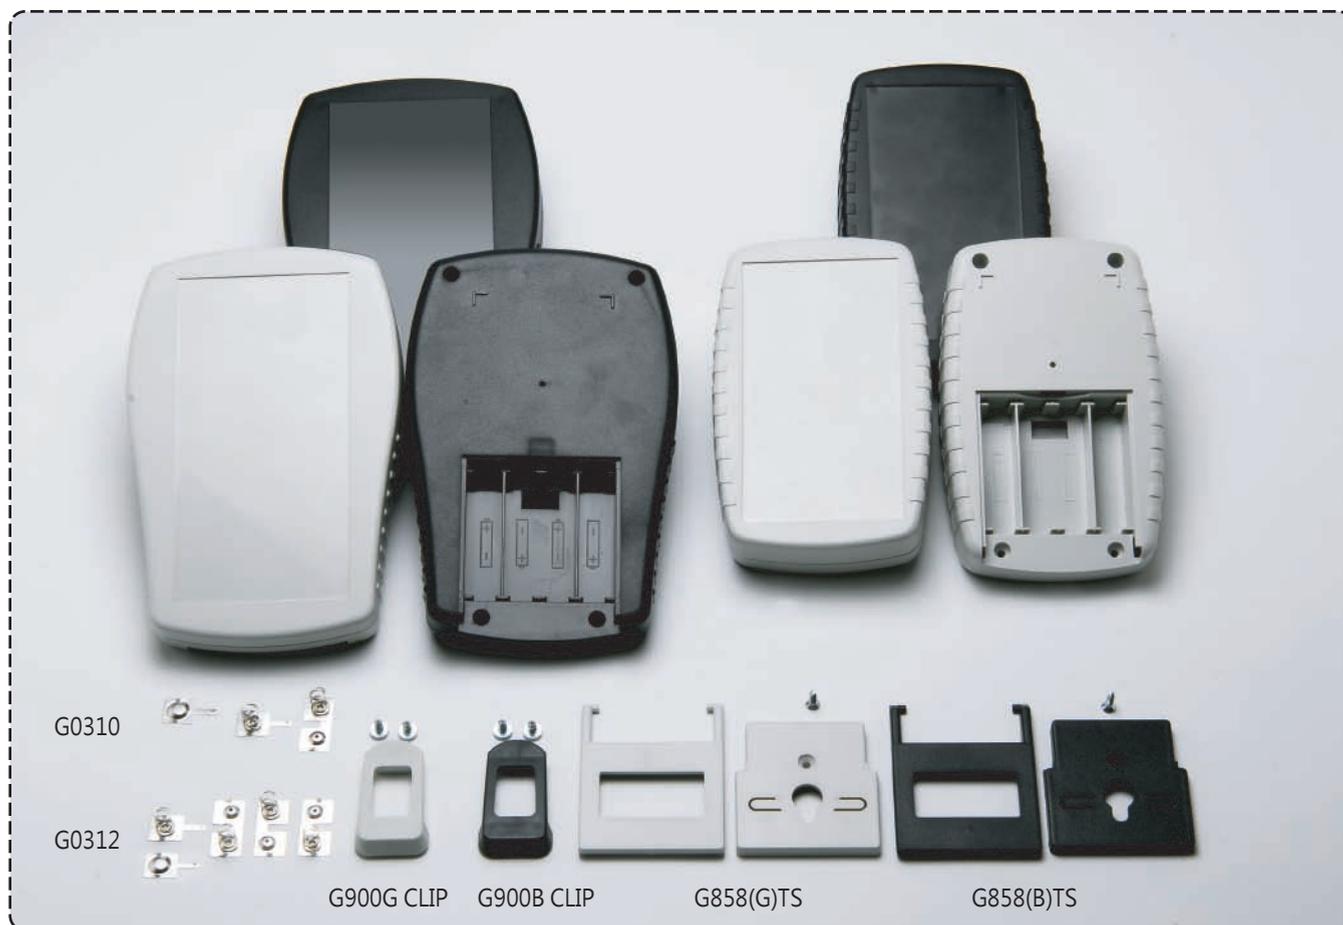


產品特色:

- 理想的機構設計適合遠程控制、醫療器材、科學儀器、通信設備。
- 有黑色和淺灰色為標準色。
- 上蓋中的凹陷區域，可設計給按鍵使用(橡膠薄膜)。
- 設計接受2個或4個AA電池和9V的216型。
- 另可選購: G0310-2個AA電池套件組。
- 另可選購: G0312-4個AA電池套件組。
- 另可選購: G900B CLIP(黑色), G900G CLIP(灰色), 背夾可用來鎖於產品本體背面。
- 另可選購: G858(B)TS, G858(G)TS, 壁掛架可用來固定於牆面。

型號	顏色	顯示區域尺寸(mm)	電池盒	外部尺寸 (mm)
G500G	淺灰	120 x 65 mm	無	145 x 90 x 32
G500B	黑	120 x 65 mm	無	145 x 90 x 32
G500G(BC)	淺灰	120 x 65 mm	有	145 x 90 x 32
G500B(BC)	黑	120 x 65 mm	有	145 x 90 x 32
G503G	淺灰	140 x 70 mm	無	170 x 112 x 35
G503B	黑	140 x 70 mm	無	170 x 112 x 35
G503G(BC)	淺灰	140 x 70 mm	有	170 x 112 x 35
G503B(BC)	黑	140 x 70 mm	有	170 x 112 x 35


/G5XX, Type B 系列

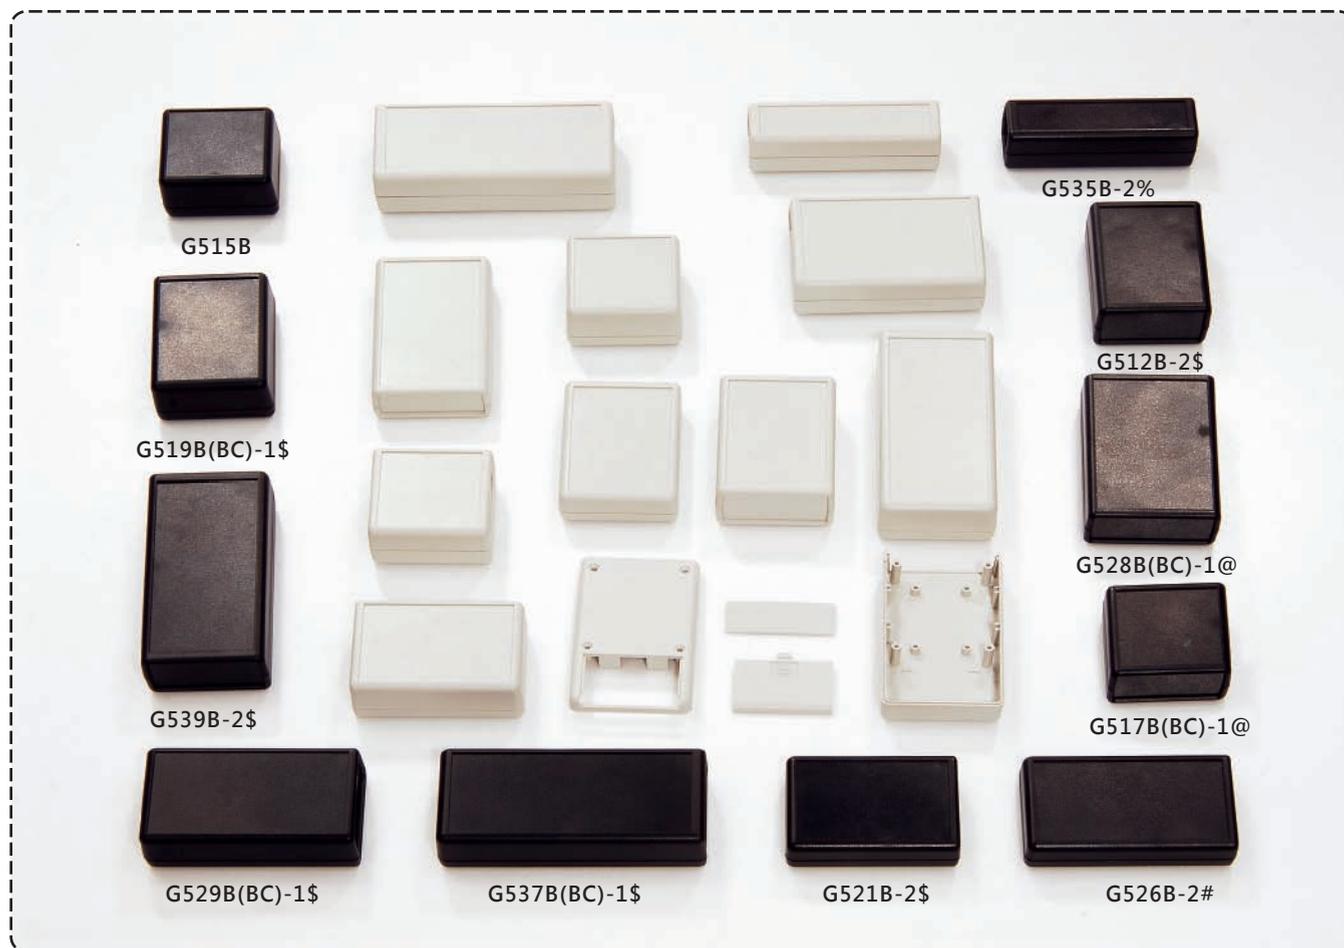

產品特色:

- 材質: UL94-HB, ABS。
 - 理想的機構設計適合遠程控制, 醫療器械, 科學儀器, 通信設備。
 - 有黑色和淺灰色為標準色。客戶亦可客製化顏色。
 - 上蓋中的凹陷區域, 可設計為按鍵使用(橡膠薄膜)。
 - G517, G528設計可接受2個AAA電池, 也可以選用GSN-42-1PP。
 - G519, G529, G537設計可接受無論是9V或2個AA電池, 也可以選用GSN-32-2PP, GSN-9V-1A。
 - 全系列的產品皆可選購透明紅面板。
 - G900B CLIP(黑色), G900G CLIP(灰色), 背夾可用來鎖於產品背面在固定於牆面。
- 此系列可搭配的產品為G512, G515, G517, G519, G521, G526, G528, G529, G537, G539。

型號	尺寸(mm)	描述
G512G-2\$	66.5 X 66.5 X 28	塑料盒, 灰色, 與 2PCS面板 "\$"
G512B-2\$	66.5 X 66.5 X 28	塑料盒, 黑色, 與 2PCS面板 "\$"
G515G	66.5 X 66.5 X 28	塑料盒, 灰色
G515B	66.5 X 66.5 X 28	塑料盒, 黑色

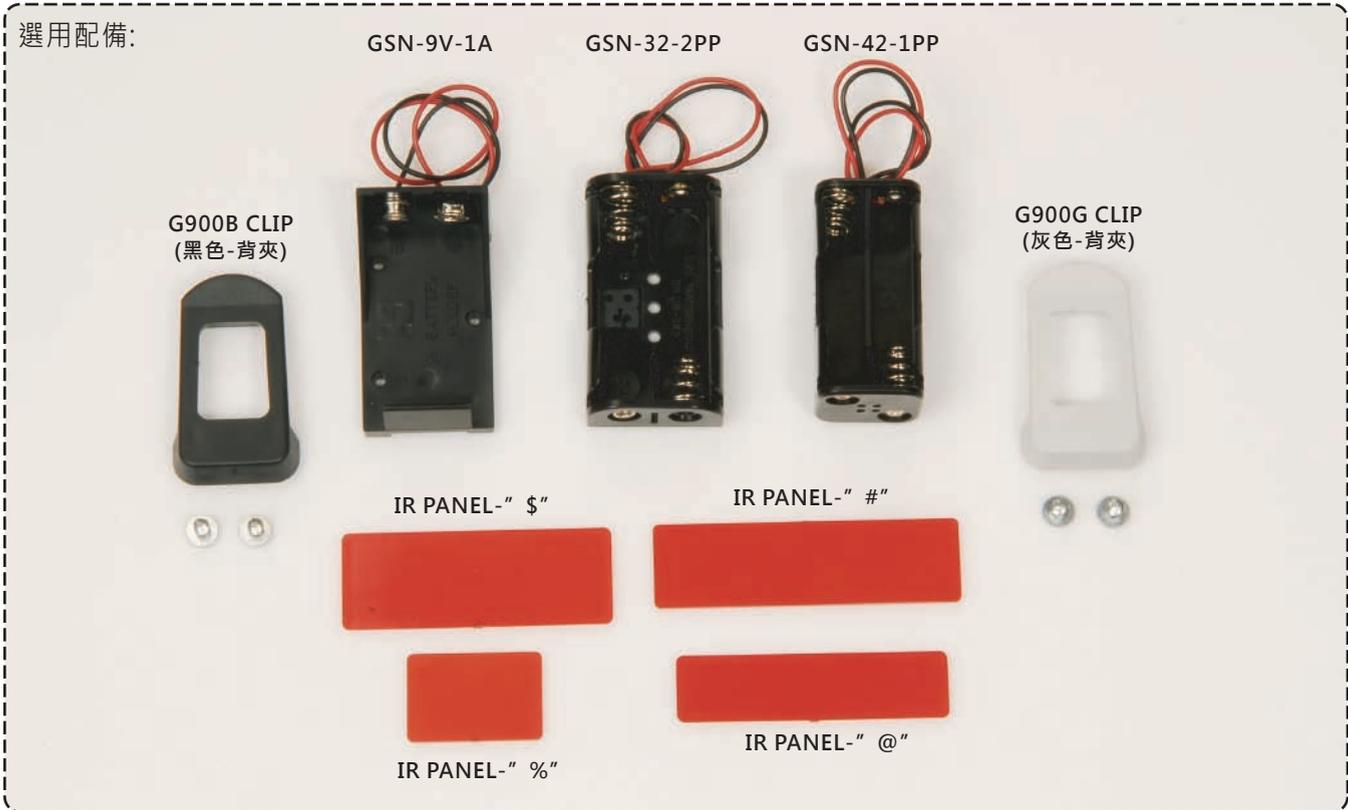

型號	外部尺寸 (mm)	描述
G517G(BC)-1@	92 X 66.5 X 21	塑料盒，灰色，與 1PCS 前面板"@"，含電池盒
G517B(BC)-1@	92 X 66.5 X 21	塑料盒，黑色，與 1PCS 前面板"@"，含電池盒
G519G(BC)-1\$	92 X 66.5 X 28	塑料盒，灰色，與 1PCS 前面板"\$"，含電池盒
G519B(BC)-1\$	92 X 66.5 X 28	塑料盒，黑色，與 1PCS 前面板"\$"，含電池盒
G521G-2\$	92 X 66.5 X 28	塑料盒，灰色，與 2PCS 面板"\$"
G521B-2\$	92 X 66.5 X 28	塑料盒，黑色，與 2PCS 面板"\$"
G526G-2#	111.3 X 75 X 25.2	塑料盒，灰色，與 2PCS 面板"#"
G526B-2#	111.3 X 75 X 25.2	塑料盒，黑色，與 2PCS 面板"#"
G528G(BC)-1@	112 X 66.5 X 21	塑料盒，灰色，與 1PCS 前面板"@"，含電池盒
G528B(BC)-1@	112 X 66.5 X 21	塑料盒，黑色，與 1PCS 前面板"@"，含電池盒
G529G(BC)-1\$	112 X 66.5 X 28	塑料盒，灰色，與 1PCS 前面板"\$"，含電池盒
G529B(BC)-1\$	112 X 66.5 X 28	塑料盒，黑色，與 1PCS 前面板"\$"，含電池盒
G535G-2%	114 X 35.7 X 25.8	塑料盒，灰色，與 2PCS 面板"%"
G535B-2%	114 X 35.7 X 25.8	塑料盒，黑色，與 2PCS 面板"%"
G537G(BC)-1\$	140 X 66.5 X 28	塑料盒，灰色，與 1PCS 前面板"\$"，含電池盒
G537B(BC)-1\$	140 X 66.5 X 28	塑料盒，黑色，與 1PCS 前面板"\$"，含電池盒
G539G-2\$	140 X 66.5 X 28	塑料盒，灰色，與 2PCS 面板"\$"
G539B-2\$	140 X 66.5 X 28	塑料盒，黑色，與 2PCS 面板"\$"
IR PANEL-``\$``	61.2 X 22.9 X 1.6	前面板(透明紅)供 G512,G519,G521,G529,G537,G539 使用
IR PANEL-``@``	61.2 X 15.7 X 1.6	前面板(透明紅)供 G517,G528 使用
IR PANEL-``#``	69.7 X 19.9 X 1.6	前面板(透明紅)供 G526 使用
IR PANEL-``%``	30.4 X 20.5 X 1.6	前面板(透明紅)供 G535 使用

/G7XX, Type A 系列



產品特色:

- 材質: UL94-HB, ABS與UL94-V0, ABS。
- 設計符合IP54 防水防塵。
- 現代簡約化設計適合做桌面儀器使用。
- 配件: 提供4個M3螺絲和橡膠腳。

型 號		材 質	型 號		材 質	外部尺寸(長x寬x高, mm)
G738	G738A	UL94-HB, ABS	G706	G706A	UL94-V0, ABS	140 x 110 x 35
G747	G747A	UL94-HB, ABS	G715	G715A	UL94-V0, ABS	225 x 165 x 40
G748	G748A	UL94-HB, ABS	G716	G716A	UL94-V0, ABS	225 x 165 x 65
G749	G749A	UL94-HB, ABS	G717	G717A	UL94-V0, ABS	225 x 165 x 90
G750	G750A	UL94-HB, ABS	G720	G720A	UL94-V0, ABS	245 x 175 x 50
G751	G751A	UL94-HB, ABS	G721	G721A	UL94-V0, ABS	245 x 175 x 70
G752	G752A	UL94-HB, ABS	G722	G722A	UL94-V0, ABS	245 x 175 x 90
G753	G753A	UL94-HB, ABS	G731	G731A	UL94-V0, ABS	260 x 180 x 85
G754	G754A	UL94-HB, ABS	G733	G733A	UL94-V0, ABS	260 x 180 x 105
G758	G758A	UL94-HB, ABS	G729	G729A	UL94-V0, ABS	260 x 180 x 65
G758V	G758AV	UL94-HB, ABS	G729V	G729AV	UL94-V0, ABS	260 x 180 x 65

注意

1. 從 G738到G758, 材質為UL94-HB, ABS。顏色搭配為上蓋與底座:淺灰色, 面板:黑色。
2. 從 G706到G733, 材質為UL94-V0, ABS。顏色搭配為上蓋與底座:深灰色, 面板:淺灰色。
3. 型號後面標示 "A " 則是塑膠上蓋與底座含2片鋁面板。
4. 型號後面標示 "V " 則有通風孔設計。

/G7XX, Type B 系列



產品特色:

- 材質: UL94-HB, ABS。
- 設計符合IP54 防水防塵。
- 現代簡約化設計適合做桌面儀器使用。
- 配件: 提供4個M3螺絲和橡膠腳墊。

型號	面板材質	型號	面板材質	外部尺寸(長x寬x高, mm)
G760	塑膠面板	G760A	鋁面板	95 x 158 x 36
G761	塑膠面板	G761A	鋁面板	95 x 158 x 47
G762	塑膠面板	G762A	鋁面板	95 x 158 x 58
G763	塑膠面板	G763A	鋁面板	156 x 180 x 36
G764	塑膠面板	G764A	鋁面板	156 x 180 x 44
G765	塑膠面板	G765A	鋁面板	156 x 180 x 52
G766	塑膠面板	G766A	鋁面板	140 x 190 x 40
G767	塑膠面板	G767A	鋁面板	140 x 190 x 60
G768	塑膠面板	G768A	鋁面板	140 x 190 x 90
G769	塑膠面板	G769A	鋁面板	200 x 280 x 40
G770	塑膠面板	G770A	鋁面板	200 x 280 x 60
G771	塑膠面板	G771A	鋁面板	200 x 280 x 80

注意

1. 型號後面標示 "A " 則是塑膠上蓋與底座含2片鋁面板。

/G7XX, Type C 系列




產品特色:

- 設計符合IP54 防水防塵。
- 設計優雅容易組裝拆卸。
- 上蓋與底座及側扣材質為UL94-HB, ABS。
- 搭配前後2個鋁面板。

型 號	外部尺寸 (長x寬x高, mm)
G777	197 x 167 x 50

G777 DRAWING

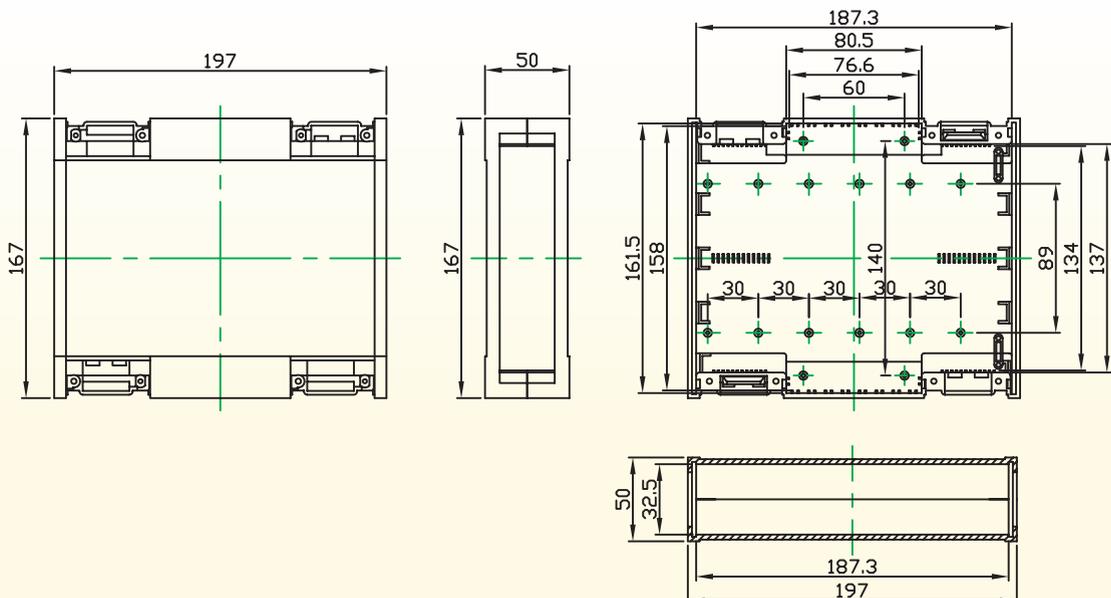

/G8XX, Type A 系列



產品特色:

- 一系列的掌上儀器盒適用於測試和測量，數據記錄器和其他手持式儀器。
- 穩健和符合人體工程學設計以UL94-HB, ABS為生產材料。
- 有黑色與淺灰色供選擇。
- 上蓋榫槽有防水設計,預埋防水線可達到防水等級-IP65。
- 電池盒的後面而接受一個 9V 216型電池，或兩個AA電池。
- 儀器盒底部亦可搭配壁掛架,輕鬆鎖附於壁面。

凹槽顯示區：87.3X66.5MM
 凹槽鍵盤區域：105.4X62.7MM
 視窗孔尺寸：72.2X51.5MM

型號	顏色	有無視窗孔	有無電池盒設計
G828G(0)	淺灰	有	無
G828G(0)BC	淺灰	有	有
G828G(S)	淺灰	無	無
G828G(S)BC	淺灰	無	有
G828B(0)	黑	有	無
G828B(0)BC	黑	有	有
G828B(S)	黑	無	無
G828B(S)BC	黑	無	有
G828GSKT	防水等級-IP65 SEALING GASKET KIT		

/G8XX, Type B 系列



產品特色:

- 一系列的掌上儀器盒適用於測試和測量，數據記錄器和其他手持式儀器。
- 穩健和符合人體工程學設計以UL94-HB, ABS為生產材料。
- 有黑色與淺灰色供選擇。
- 上蓋樺槽有防水設計,預埋防水線可達到防水等級-IP65。
- 電池盒的後面而接受一個 9V 216型電池，或兩個AA電池。
- 儀器盒底部亦可搭配壁掛架,輕鬆鎖附於壁面。

凹槽顯示區：116 x 81mm
 凹槽鍵盤區域：118 x 81mm
 視窗孔尺寸：101 x 45mm

型號	顏色	有無視窗孔	有無電池盒設計
G858G(0)	淺灰	有	無
G858G(0) BC	淺灰	有	有
G858G(S)	淺灰	無	無
G858G(S) BC	淺灰	無	有
G858B(0)	黑	有	無
G858B(0) BC	黑	有	有
G858B(S)	黑	無	無
G858B(S) BC	黑	無	有
G858GSKT	淺灰	防水等級-IP65 SEALING GASKET KIT	

/G8XX, Type C 系列



產品特色:


- 材質: UL94-HB, ABS 有灰色和黑色供選擇。
- 止滑的橡膠邊設計, 方便握於手上。
- 盒子設計可以接受 2 AAA 電池或 4 AAA 電池。

選購配件:

- G808-4AAA: 可搭配 4AAA 電池套件。
- G808-2AAA: 可搭配 2AAA 電池套件。
- G900B CLIP, G900G CLIP 有灰色和黑色兩色供選擇。
- 紅色透明面板 (G939TP) 可供選用。

型號	顏色	有無電池盒設計
G808G	淺灰	無
G808B	黑	無
G808G(BC)	淺灰	有
G808B(BC)	黑	有
G808-2AAA	2AAA 配件組	
G808-4AAA	4AAA 配件組	


/G9XX, Type A 系列

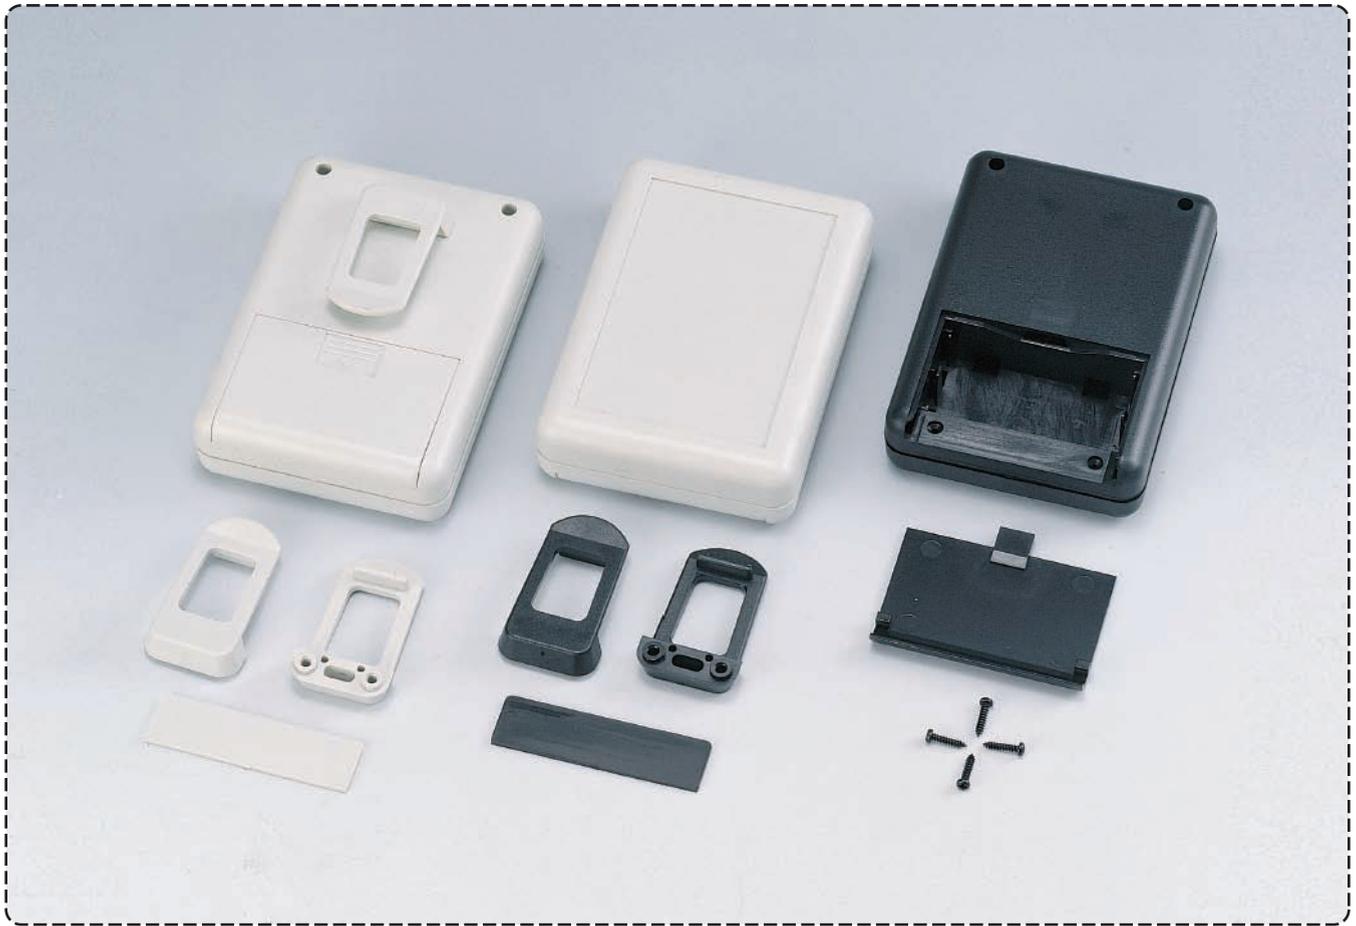

產品特色:


- 材質: UL94-HB, ABS。
- 灰色和黑色兩色供選擇。
- 設計接受2個AA電池。
- 灰色和黑色背夾可另外選購。
- G0310的AA電池套件組可另外選購。

G0310

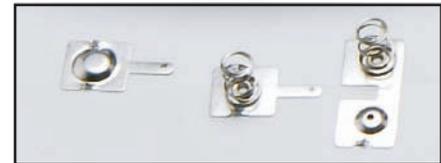

G909 DRAWING

型號	外部尺寸(mm)
G909G	105 X 75 X 26.4
G909B	105 X 75 X 26.4
G0310	2X AA BATTERY 套件組
G900G CLIP	背夾 (灰色)
G900B CLIP	背夾 (黑色)

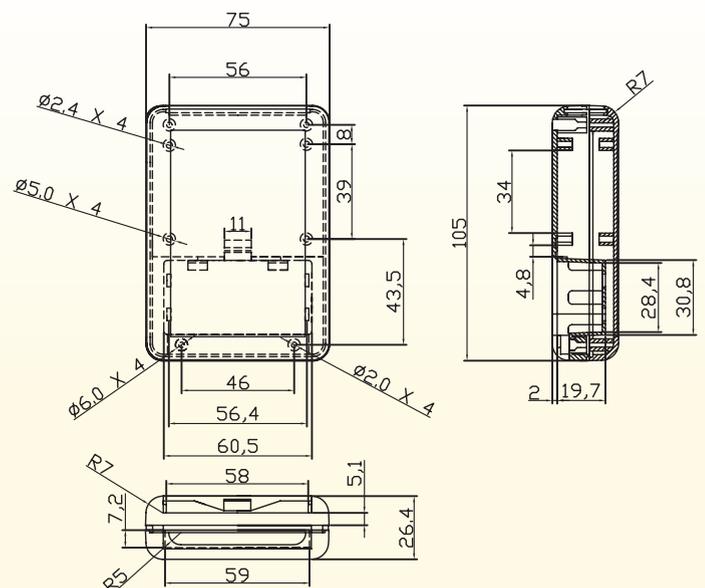

/G9XX, Type B 系列



產品特色:

- 材質: UL94-HB, ABS與UL94-V0, ABS。

產品應用:

- 消費產品。
- 遠程控制。
- 遙控器。
- 檢測盒。

型號	描述
G939G	UL94-HB, ABS的灰色
G939B	UL94-HB, ABS的黑色
G939GUL	UL94-V0 ABS的灰色
G939BUL	UL94-V0 ABS黑色
G0310	AA電池配件組
G939TP	紅色透明面板


產品特點:

- 設計可搭配9V或2個AA電池。
- 淺灰色和黑色兩顏色供選擇。
- 可搭配透明前面板, 用於傳輸紅外線信號儀器盒。
- 外形尺寸(寬度x深x高度):135×70x 24mm。

G0310



G939 DRAWING

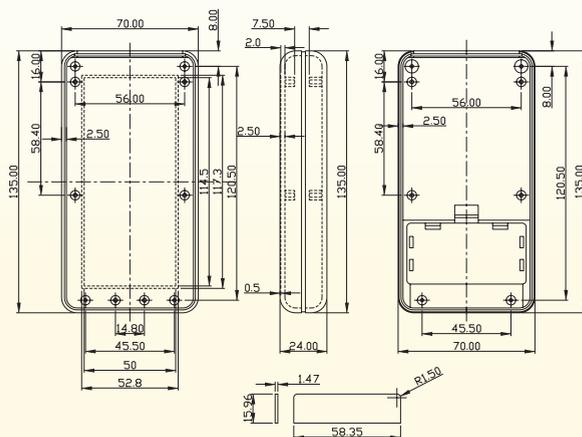

/G9XX, Type C 系列



產品特色:


- 材質: UL94-HB, ABS。

產品應用:

- 消費產品。
- 遠程控制。
- 控制器。
- 掌上型儀表。

型號	外部尺寸 (mm)
G959G	152 X 82.8 X 33.3
G959B	152 X 82.8 X 33.3

G959 DRAWING

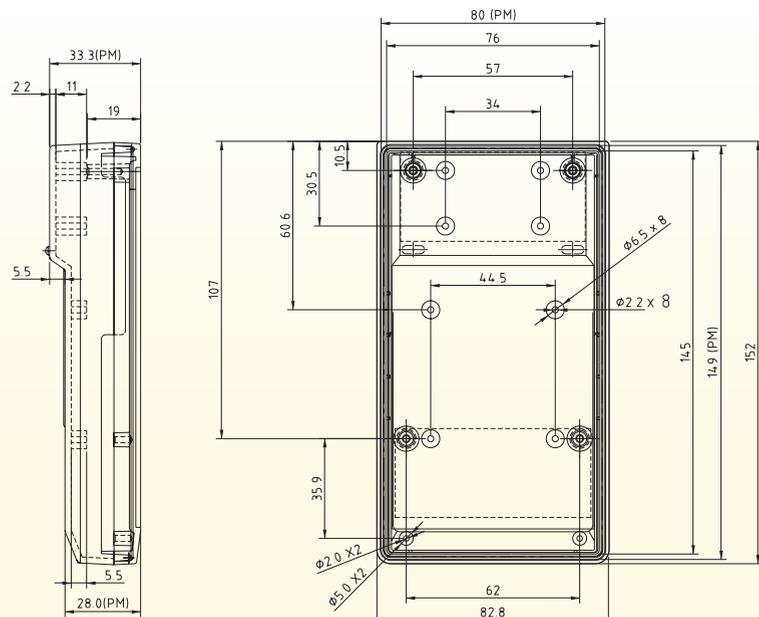

/G9XX, Type D 系列




這些掌上型塑膠儀器盒大多用於掌上型電表。本體包含電池盒有灰色或黑色兩種顏色可供選擇。

產品特色:

- 可搭配選擇顯示窗或無顯示窗。
- 本產品於背蓋面設計有電池盒，可搭配 9V 216電池，或2個AA電池。
- 上蓋的榫槽可搭配防水橡膠墊圈達到防水等級-IP65之功能。
- 本產品有設計背夾。設計可鎖於外殼上固定於牆壁安裝。
- 有黑色和淺灰色為標準色。
- 本產品上蓋底座是使用4個M3螺絲固定。
- 嵌入式顯示區域：115.5 x 85.5mm。
- 開孔面積：71.5 x 35mm。

G968 DRAWING

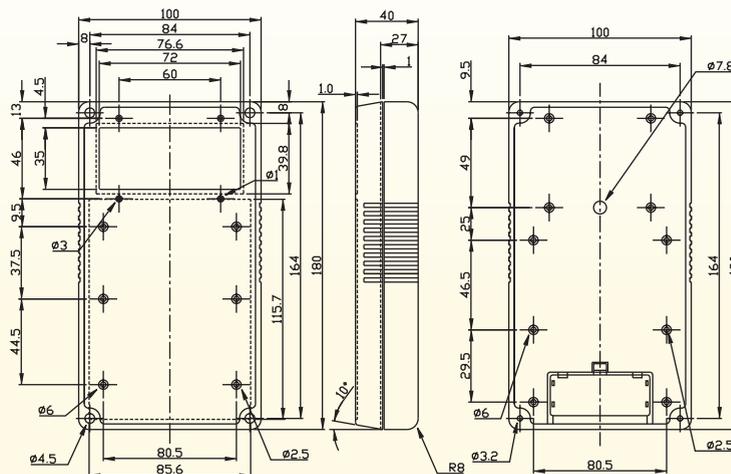

型號	顏色	有無顯示區域
G968G(0)	淺灰	有
G968G(S)	淺灰	無
G968B(0)	黑	有
G968B(S)	黑	無
G968GSKT	淺灰	防水等級-IP65 SEALING GASKET KIT


/G9XX, Type E 系列



G999 DRAWING

產品特色:

- 外觀設計符合時尚，穩健和人體工程學。
- 理想的測試和測量數據記錄器和其他手持式儀器。
- 可搭配選擇顯示窗或無顯示窗。
- 有黑色和淺灰色為標準色。
- 凹槽顯示區：119 X 89 mm。
- 凹槽鍵盤區域：104.04/83.85 X118.35mm。

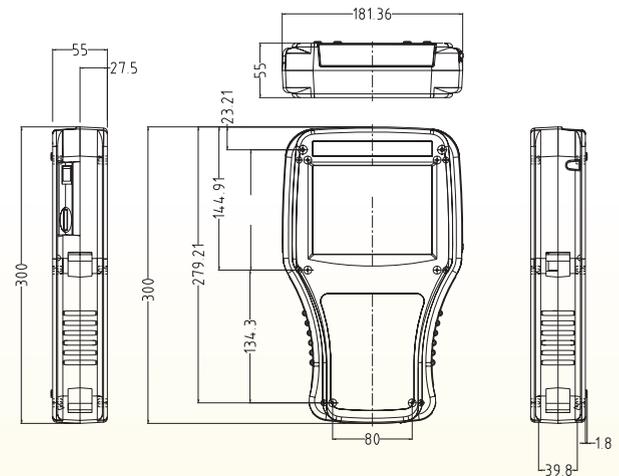

型號	顏色	有無顯示區域	材質	外部尺寸 (mm)
G999G(0)	淺灰	有	ABS	300.0 x 181.3 x 55.0
G999G(S)	淺灰	無	ABS	
G999B(0)	黑	有	ABS	
G999B(S)	黑	無	ABS	
G999CP	透明	無	PMMA	127.83 x 97.83 x 2.0

/G10XX, Type A 系列



除固定孔外另有2-3個出線孔


產品特色:

- 材質：UL94-HB, ABS · 連續工作溫度為攝氏70度。
- 有5個不同尺寸供選用。

特點:

- 輕質感黑色塗層。
- 扣入式與電線出口設計。
- 有外部安裝支架設計。

G1019 DRAWING

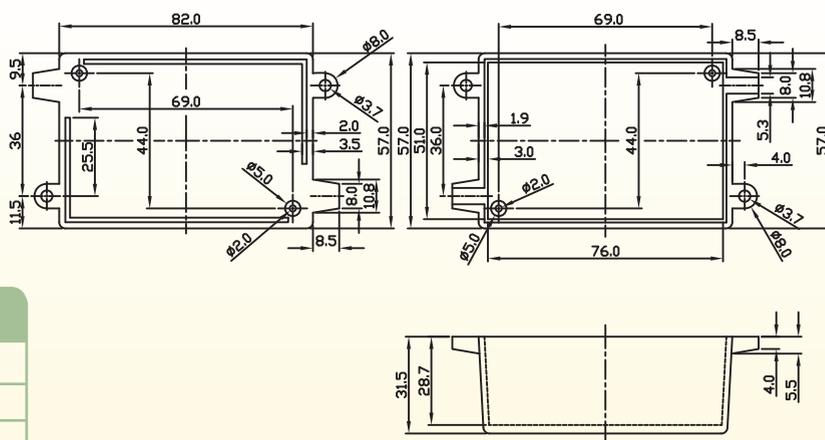

型號	外部尺寸(mm)
G1011	65 x 38 x 22
G1013	65 x 38 x 27
G1015	72 x 44 x 22
G1017	72 x 44 x 27
G1018	88 x 68 x 32.7
G1019	82 x 57 x 33

/G10XX, Type B 系列



產品特色:


- 材質：UL94-HB, ABS · 連續工作溫度為攝氏70度。
- 有4個不同尺寸供選用。

特點:

- 盒內四邊垂直方向，可輕易的插入安裝PCB。
- 上蓋背面和底部有格線可輕鬆做定位標準。
- 配件有: 4個螺絲和4台螺釘插頭。
- 顏色: 黑色。

型號	壁掛式	外部尺寸 (mm)
G1020B	無掛耳	54 X 83 X 30
G1022B	無掛耳	68 X 130 X 44
G1024B	無掛耳	95 X 157.8 X 53
G1025B	無掛耳	113 X 197.4 X 63
G1020BF	有掛耳	54 X 83 X 30
G1022BF	有掛耳	68 X 130 X 44
G1024BF	有掛耳	95 X 157.8 X 53
G1025BF	有掛耳	113 X 197.4 X 63

G1020BF SERIES DRAWING

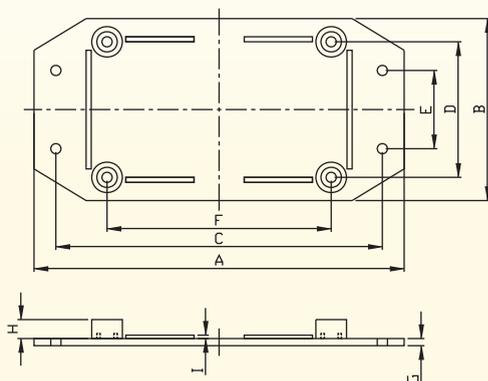


DIMENSION IN (mm)

STOCK NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
G1020BF	108.5	53.7	95.7	40.0	23.1	68.7	2.1	3.5	1.0
G1022BF	156.0	67.1	143.1	49.5	30.4	113.2	2.6	3.5	1.0
G1024BF	185.7	95.5	171.0	78.8	55.0	140.6	2.6	3.5	1.0
G1025BF	225.0	113.0	211.0	95.0	60.1	179.5	2.8	3.5	1.0

REGARDING THE DIMENSION OF BASE , PLEASE REFER TO DRAWINGS OF G1020 SERIES.


/G10XX, Type C 系列

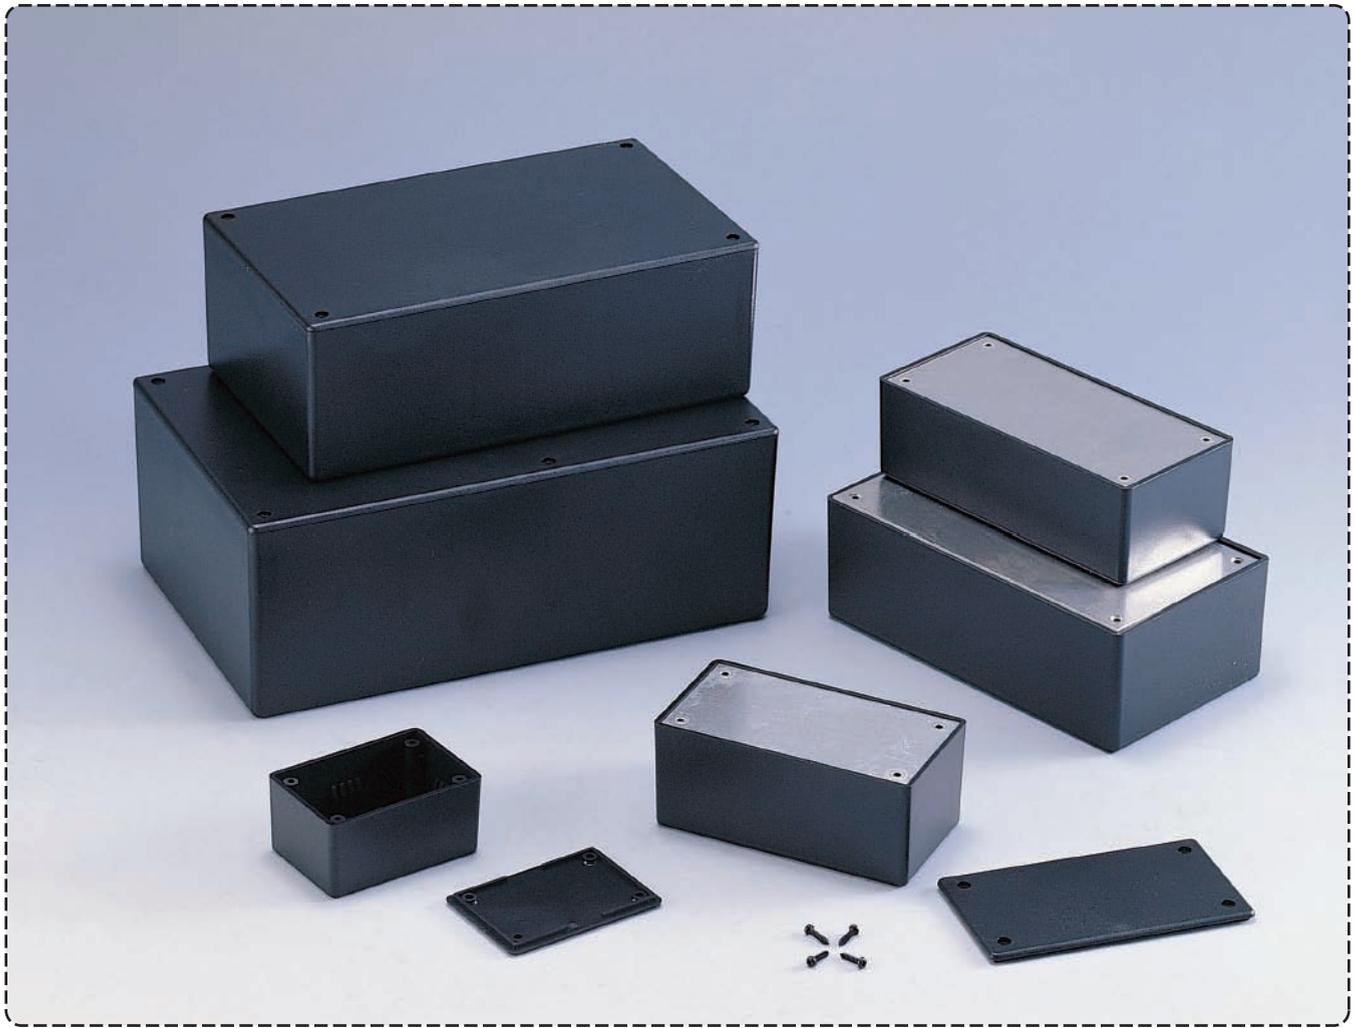

產品特色:

- 材質：UL94-HB, ABS · 連續工作溫度為攝氏70度。
- 此產品有6種款式和尺寸。
- 上蓋共有兩種材質可選用塑料上蓋及鋁蓋板。


G1039 DRAWING

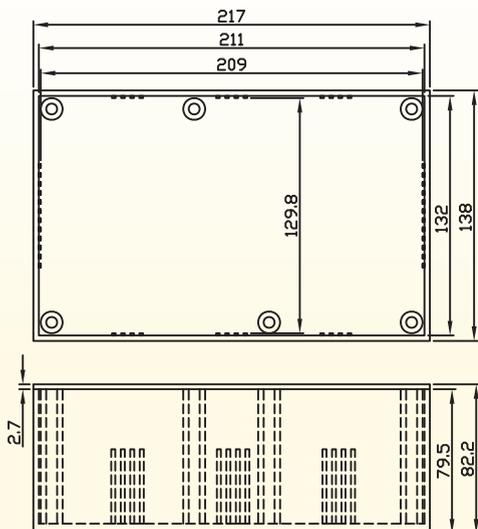

型號	外部尺寸 (mm)
G1031B	64.0 x 44.0 x 32.0
G1032B	101.0 x 54.0 x 43.8
G1033B	129.0 x 64.0 x 44.0
G1034B	151.0 x 90.0 x 53.2
G1037B	189.0 x 113.0 x 66.6
G1039B	217.0 X 138.0 X 82.2
G1031BA	64.0 x 44.0 x 32.0
G1032BA	101.0 x 54.0 x 43.8
G1033BA	129.0 x 64.0 x 44.0
G1034BA	151.0 x 90.0 x 53.2
G1037BA	189.0 x 113.0 x 66.6
G1039BA	217.0 X 138.0 X 82.2

* 1.0mm ALUMINIUM PANEL AND PLASTIC BODY FOR G1031BA TO G1039BA

/G10XX, Type D 系列

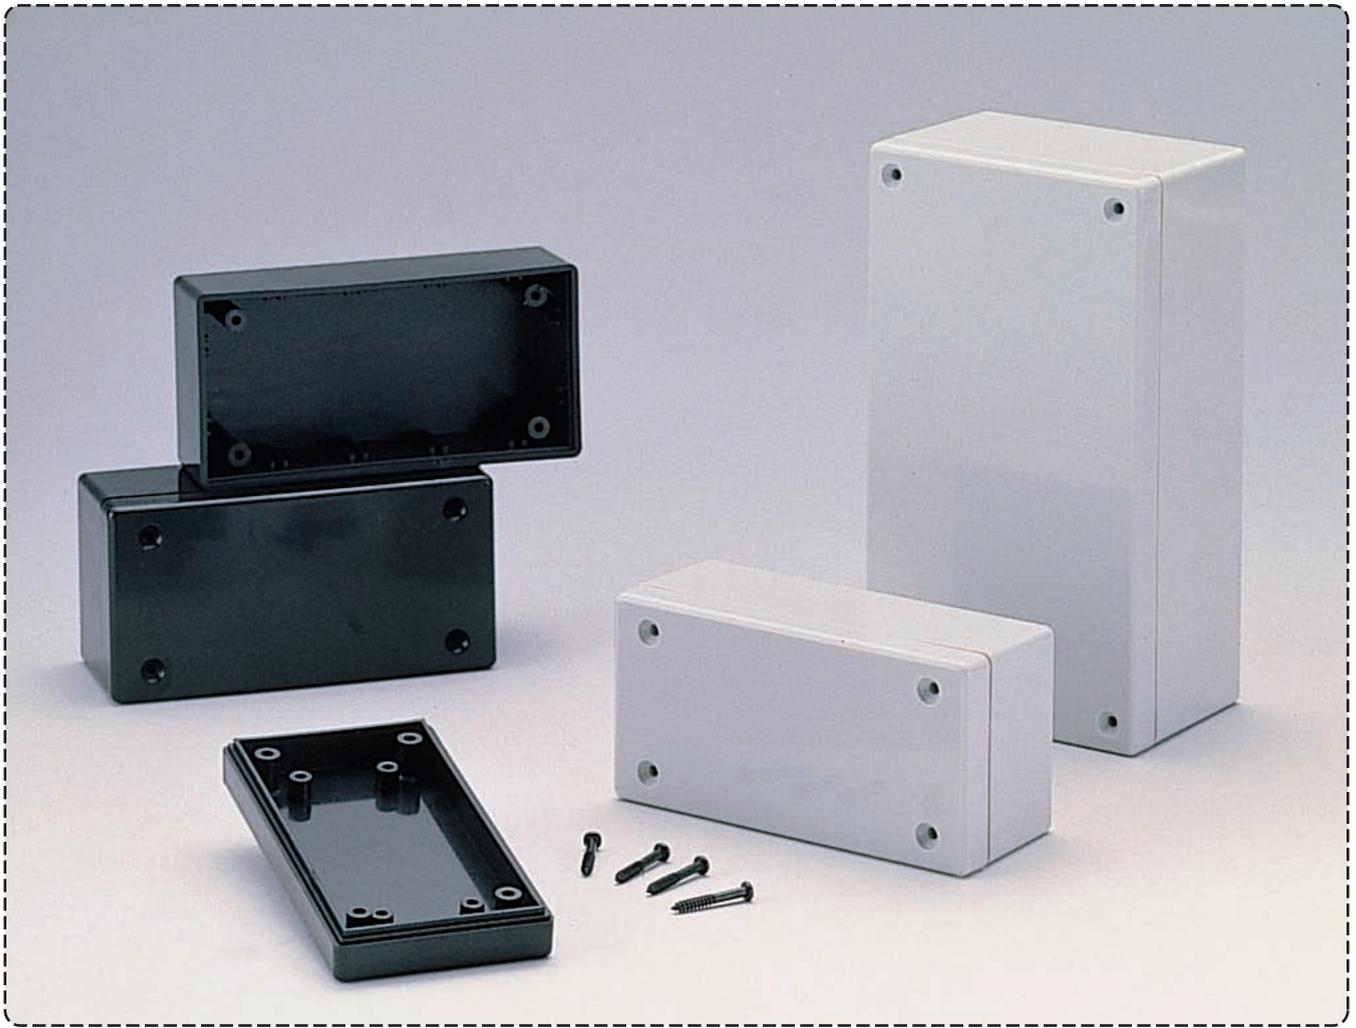

產品特色:


- 材質: UL94-HB, ABS · 連續工作溫度為攝氏70度。
- 目前提供2種尺寸。

特點:


- 此產品顏色有黑色和灰色供選用。

型號	顏色	外部尺寸 (mm)
G1068G	淺灰	95 x 48 x 38
G1068B	黑	95 x 48 x 38
G1098G	淺灰	135 x 75 x 50
G1098B	黑	135 x 75 x 50

G1068 DRAWING

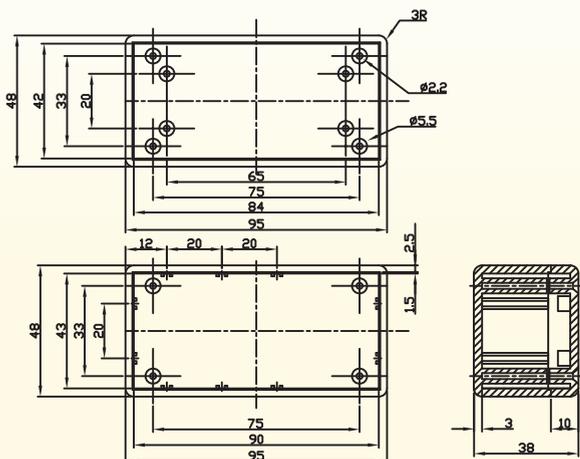

G1098 DRAWING

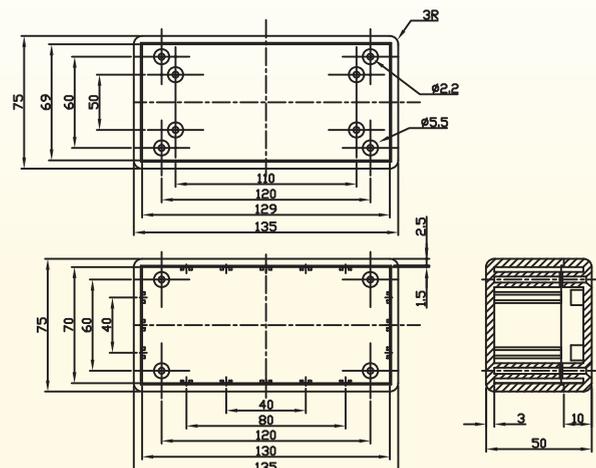

/G11XX, Type A 系列





產品特色:

- 材質: UL94-HB, ABS。
- 此產品可作為控制器、檢測儀表、計算機配件、遙控執行器和控制盒。
- G1189G (BC) 和G1189B (BC) 有電池盒的設計，可搭配9V或2個AA電池。

型號	顏色	外部尺寸(mm)
G1168G	淺灰	150.0 x 95.0 x (高)28.5/49.5
G1189G	淺灰	189.0 x 104.5 x (高)33.2/59.0
G1189G(BC)	淺灰	189.0 x 104.5 x (高)33.2/59.0
G1168B	黑	150.0 x 95.0 x (高)28.5/49.5
G1189B	黑	189.0 x 104.5 x (高)33.2/59.0
G1189B(BC)	黑	189.0 x 104.5 x (高)33.2/59.0

G1168 DRAWING

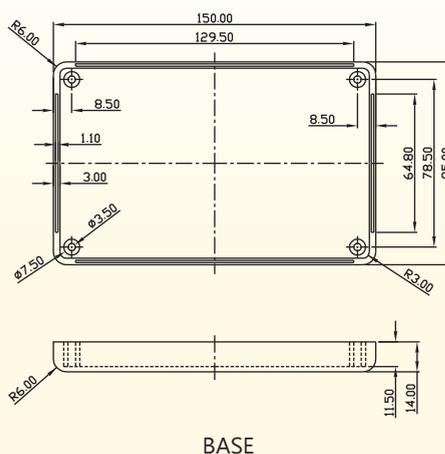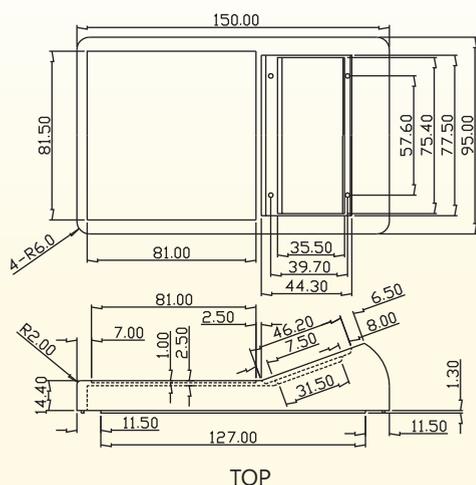

/G11XX, Type B 系列



產品特色:

- 材質: UL94-HB, ABS與UL94-V0, ABS。
- 此產品可作為鍵盤、控制器、檢測儀表、計算機配件、遙控執行器和控制盒。

應用:

- 測試設備。
- 醫療和科研設備。
- 記分牌控制器。
- 音頻和視頻控制器。
- 安全系統。
- 傳真解碼器/開關。

型號	顏色	材質	外部尺寸(mm)
G1183G	淺灰	UL94-HB, ABS	189 x 134 x 32.0 / 54.6
G1183B	黑	UL94-HB, ABS	189 x 134 x 32.0 / 54.6
G1183GUL	淺灰	UL94-V0, ABS	189 x 134 x 32.0 / 54.6
G1183BUL	黑	UL94-V0, ABS	189 x 134 x 32.0 / 54.6
G1188G	淺灰	UL94-HB, ABS	134 x 189 x 32.0 / 55.0
G1188B	黑	UL94-HB, ABS	134 x 189 x 32.0 / 55.0
G1188GUL	淺灰	UL94-V0, ABS	134 x 189 x 32.0 / 55.0
G1188BUL	黑	UL94-V0, ABS	134 x 189 x 32.0 / 55.0


/G12XX 系列



產品特色:

- 材質: ABS UL94-HB
- 此產品可作為儀器、電腦配件、遙控器、音頻和視頻控制器。
- 配件: 附有4個腳墊。

G1213 DRAWING

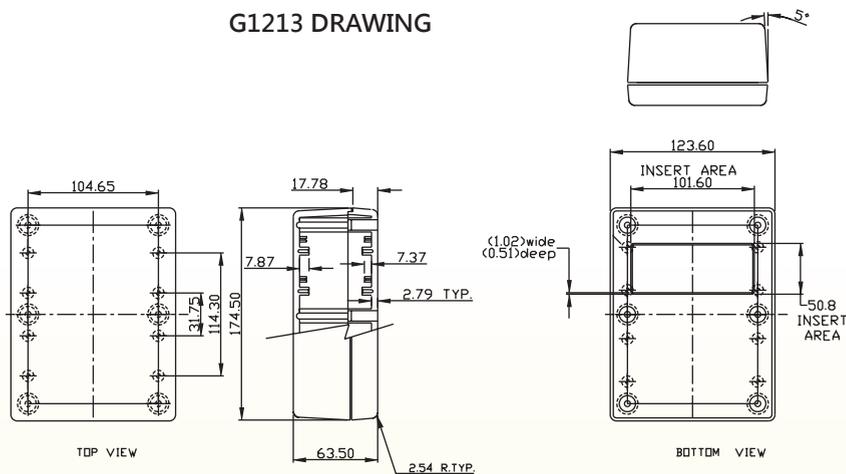

型號	顏色	型號	顏色	外部尺寸(mm)
G1200G	淺灰	G1200B	黑	92.0 x 57.0 x 25.4
G1202G	淺灰	G1202B	黑	111.0 x 82.5 x 38.0
G1202G (BC)	淺灰	G1202B (BC)	黑	111.0 x 82.5 x 38.0
G1204G	淺灰	G1204B	黑	142.8 x 82.5 x 38.0
G1208G	淺灰	G1208B	黑	174.5 x 123.6 x 38.0
G1213G	淺灰	G1213B	黑	174.5 x 123.6 x 63.5

● 型號後標示為“BC”則表示有電池盒模組(適用於9V或2個AA)。

/G13XX, Type A/B 系列

產品特色:

- 材質: UL94-HB, ABS。
- 此產品可作為儀器、電腦配件、遙控器、音頻和視頻控制器。

型號	顏色	外部尺寸(mm)
G1389G	淺灰	172 x 77 x 25
G1390B	黑	181.5 x 65 x 27.6
G1390G	淺灰	181.5 x 65 x 27.6
G0312	---	AA 電池組

Type A 系列

G1389G



Type B 系列

G1390G

G1390B




/G14XX 系列



產品特色:

- 材質: UL-94HB, ABS。
- 理想的無線遙控器造型。
- 按鈕顏色有灰色和黑色兩色供選擇。
- 按鈕數量有2-4按鍵的款式供選擇。

G1402-4 DRAWING

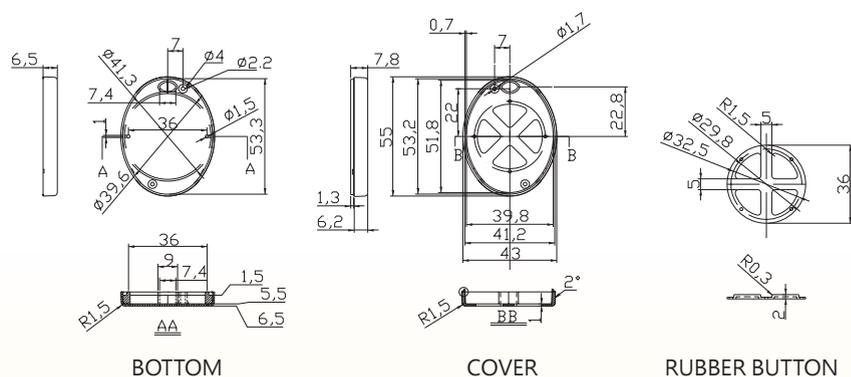

型號	按鈕數量	顏色	外部尺寸 (mm)
G1402-0G	無	灰	55 x 43 x 13.4
G1402-2G	2 按鍵	灰	55 x 43 x 13.4
G1402-3G	3 按鍵	灰	55 x 43 x 13.4
G1402-4G	4 按鍵	灰	55 x 43 x 13.4
G1402-0B	無	黑	55 x 43 x 13.4
G1402-2B	2 按鍵	黑	55 x 43 x 13.4
G1402-3B	3 按鍵	黑	55 x 43 x 13.4
G1402-4B	4 按鍵	黑	55 x 43 x 13.4

/G15XX, Type A, Type B, Type C 系列

產品特色:


材質: UL94-HB, ABS。

特點

- 現代造型設計。
- 本產品以上蓋和底部設計，鋁質前面板，便於客製化加工。
- 產品後面設計有電纜和插頭穿透孔。
- 配件包含4個橡膠腳墊。
- 皆符合RoHS規範。

Type A系列

G1500

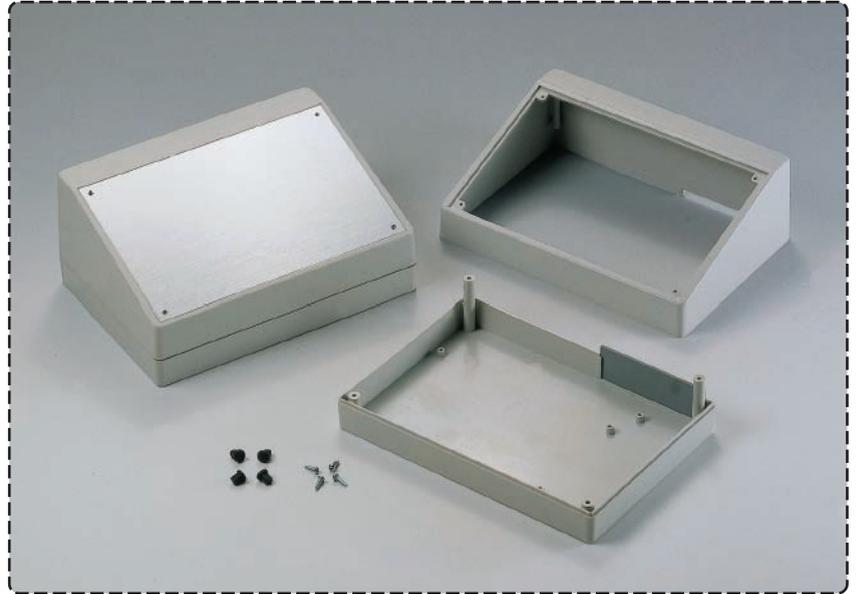

Type B系列

G1502



Type C系列

G1507



型號	尺寸高度(H1/H2) (mm)	顏色
G1500	220 x 156 x 100/52	淺灰
G1502	228 x 216 x 76/50	淺灰
G1507	228 x 216 x 126/50	淺灰

/G16XX 系列



產品特色:


- 材質：有UL認證之NYLON66塑膠手把與鋁合金管。
- 可以加工現有產品，作為一個儀器提桿、手把。
- 兩側擁有強壯的卡扣式圓形旋轉螺距。
- 除可搭配現有產品外，亦可訂購任何你想要的寬度，滿足您客製化需求。



● 搭配G7XX系列產品

型號	描述
G1600W	"W" 指您的機器儀表寬度以mm為單位。 例如G1600260是搭配 G758 or G729
G1600140	搭配於 G738, G767, G768
G1600225	搭配於 G747, G748, G749, G716, G717
G1600260	搭配於 G758, G753, G754, G731, G733
G1600095	搭配於 G760, G761, G762
G1600156	搭配於 G763, G764, G765
G1600200	搭配於 G769, G770, G771
G1600245	搭配於 G750, G751, G752, G720, G721, G722


G1600W DRAWING

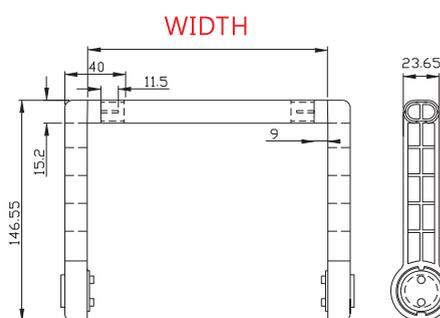


/G17XX 系列(1U, 2U, 3U)




G1708 1U DRAWING

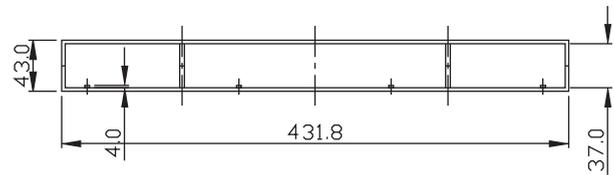

G1708 2U DRAWING

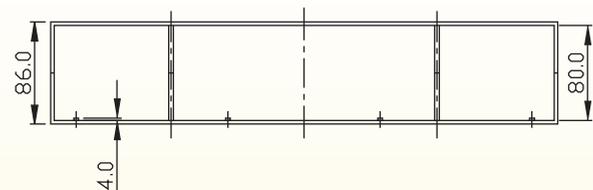

G1708 3U DRAWING

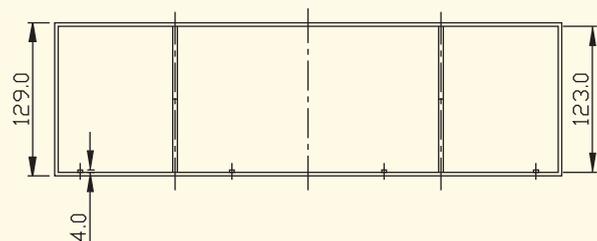

產品特色:

- 可用於19吋工業用機架式或獨立式。
- 材質: UL94-V0, ABS。
- 有黑色和淺灰色供選擇。

型號	外部尺寸 (mm)
G17081UBK	431 x 203 x 43
G17082UBK	431 x 203 x 86
G17083UBK	431 x 203 x 129
G17081UG	431 x 203 x 43
G17082UG	431 x 203 x 86
G17083UG	431 x 203 x 129

/G18XX 系列



產品特色:

- 材質: UL94-HB ABS .
- 此產品為雙色設計，上蓋與底座為淺灰色，前面板和前板為深灰色。
- 扣入式的設計，可節省產品裝配時間。
- 此產品可用於印刷電路板組裝。
- 此產品適用於儀器儀表，網絡及電信之設備。

配件選擇:

- 此產品可搭配橡膠腳墊(RF-1001, 可使用於1812, G1814, G1816)。
- 此產品可搭配橡膠腳墊(RF-6002, 可使用於G1818)。

型號	外部尺寸(mm)
G1812	105 x 41 x 25.20
G1814	130 x 76 x 30
G1816	155 x 92 x 29.5
G1818	200 x 121 x 40

/G19XX 系列




產品特色:


- 材質: PC(透明)-G1901C。
- 材質: UL94-HB, ABS: G1901G, G1905。
- 材質: UL94-V0, ABS: G1903, G1906, G1908, G1910。
- G1905- 工具盒與外部安裝支架。
- G1903 · G1906 · G1908和G1910 為理想的電子產品設計。

型號	外部尺寸 (mm)
G1901G	71 x 23 x 8.7
G1901C	71 x 23 x 8.7
G1903	77 x 49 x 26.6
G1905	102 x 77 x 39.4
G1906	69.5 x 50.5 x 21
G1908	88.5 x 63 x 27.5
G1910	115 x 83 x 32

G1910 DRAWING

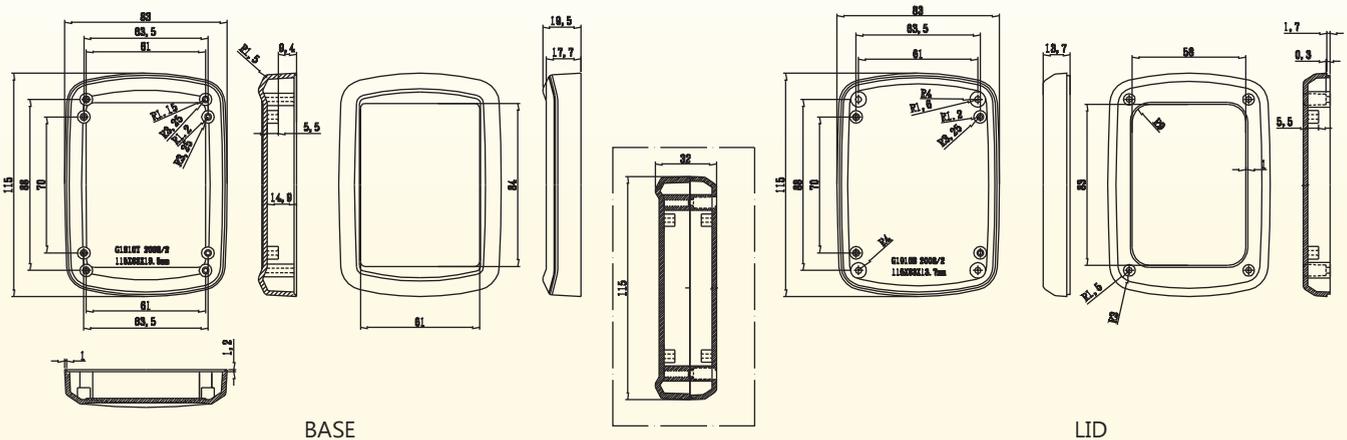

/G21XX, G21XXC, G31XX 系列

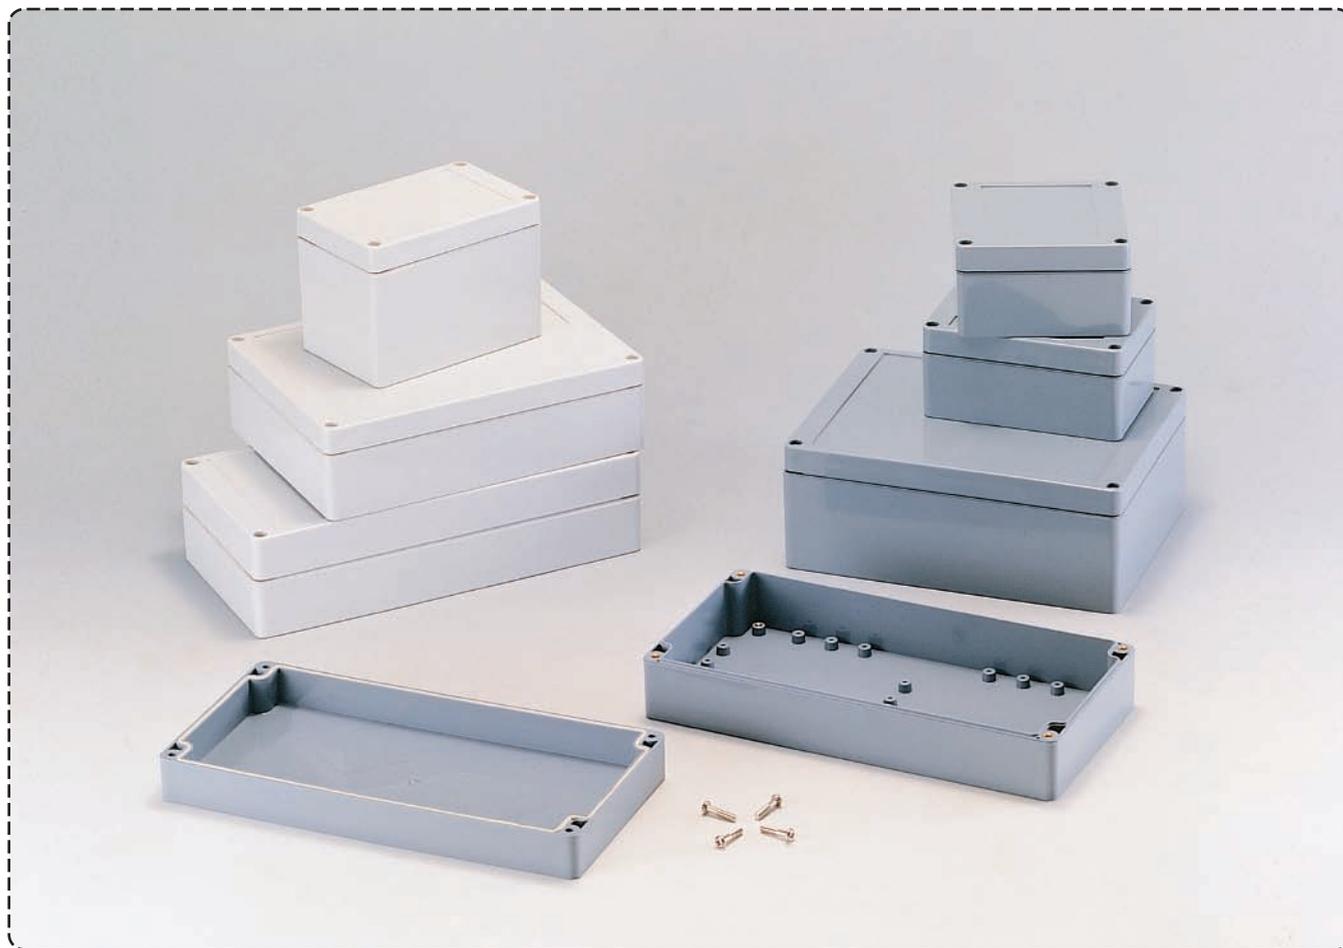

PC (G21XX, G21XXC)

- 材質: POLYCARBONATE
- 顏色: 淺灰色
- 操作溫度: -40°C至120°C
- 有透明上蓋系列(G21XXC)供選用。

ABS (G31XX)


- 材質: 高強度, ABS
- 顏色: 深灰色
- 操作溫度: -20°C至80°C

產品特色:

- 材質: PC與UL94-HB, ABS。
- 設計符合防水等級-IP65和美國NEMA4規範。
- 沉入式的上蓋設計，可與薄膜鍵盤或面板設計做搭配。

型號 / 材質-PC		型號 / 材質-PC		型號 / 材質-ABS		外部尺寸(mm)
G2100	淺灰	G2100C	含透明上蓋	G3101	深灰	100 x 100 x 55
G2102	淺灰	G2102C	含透明上蓋	G3103	深灰	100 x 100 x 90
G2104	淺灰	G2104C	含透明上蓋	G3107	深灰	120 x 80 x 55
G2105	淺灰	G2105C	含透明上蓋	G3109	深灰	120 x 80 x 85
G2111	淺灰	G2111C	含透明上蓋	G3113	深灰	200 x 120 x 90
G2113	淺灰	G2113C	含透明上蓋	G3118	深灰	240 x 120 x 60
G2117	淺灰	G2117C	含透明上蓋	G3121	深灰	240 x 120 x 100
G2119	淺灰	G2119C	含透明上蓋	G3122	深灰	200 x 150 x 55
G2120	淺灰	G2120C	含透明上蓋	G3127	深灰	200 x 150 x 75
G2128	淺灰	G2128C	含透明上蓋	G3130	深灰	353 X 140 X 121.5
G2135	淺灰	G2135C	含透明上蓋	G3125	深灰	190 X 190 X 55

/POTTING BOXES

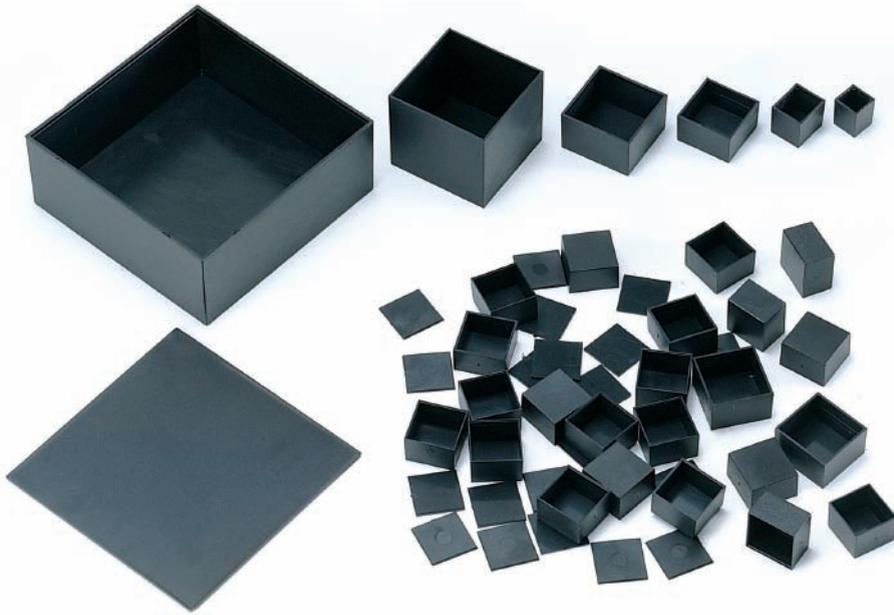

產品特色:

- 材質: UL-94HB, ABS。
- 這些盒子主要用做電子封裝灌膠組件，壁厚約1~1.5mm。
- 建議工作溫度：-20至攝氏+60度
- 表面處理：黑色

供選用的上蓋

型號	長 X 寬 (mm)	可搭配底座型號
G202013L	30 × 20	G302015B
G252515L	25 × 25	G252515B / G252525B
G302015L	30 × 20	G302015B)
G401316L	40 × 13	G401316B / G401325B
G453015L	45 × 30	G453015B / G453025B
G404013L	40 × 40	G404013B / G404020B
G501315L	50 × 13	G501315B
G505015L	50 × 50	G505015B / G505025B / G505050B
G705020L	70 × 50	G705020B / G705035B
G906020L	90 × 60	G906020B
G1005025L	100 × 50	G1005025B
G10010040L	100 × 100	G10010040B

● 壁厚約1~1.5mm

種類A (有上蓋可選用)

型號	外部尺寸 (mm)
G202013B	20 × 20 × 13
G252515B	25 × 25 × 15
G252525B	25 × 25 × 25
G302015B	30 × 20 × 15
G401316B	40.5 × 13.5 × 16.5
G401325B	40.5 × 13.5 × 25
G404013B	40 × 40 × 13
G453015B	45 × 30 × 15
G404020B	40 × 40 × 20
G453025B	45 × 30 × 25
G501315B	50 × 13 × 15
G505015B	50 × 50 × 15
G505025B	50 × 50 × 25
G505050B	50 × 50 × 50
G705020B	70.5 × 50.5 × 20
G705035B	70.5 × 50.5 × 35
G906020B	90 × 60 × 20
G1005025B	100 × 100 × 40
G10010040B	100 × 100 × 40

種類B (無上蓋可選用，僅有底座)

型號	外部尺寸 (mm)
G141411B	14 x 14 x 11.5
G171410B	17.3 x 14.8 x 10.5
G171415B	17.3 x 14.8 x 15.2
G181812B	18.4 x 18.4 x 13.5
G211317B	21 x 13 x 17.5
G222214B	22.3 x 22.3 x 14
G262635B	26 x 26 x 35
G282819B	28.7 x 28.7 x 19
G323220B	32.3 x 32.3 x 20
G383826B	38.8 x 38.8 x 26.5
G383839B	38.8 x 38.8 x 39
G401020B	40 x 10 x 20
G464640B	46 x 46 x 40.5
G121215B	12 x 12 x 15
G212112B	21 x 21 x 12
G252515B	25 x 25 x 15
G382020B	38 x 20 x 20
G453016B	45.5 x 30.5 x 16
G673546B	67 x 35.5 x 46

/GH 系列

產品特色:

- 材質: UL94-HB, ABS。
- 有灰色和黑色顏色供選用。
- 卡扣式設計, 可用工具輕鬆打開和關閉。
- 有一橡膠穿孔, 可容易地連結電纜線路。
- 此產品可用於印刷電路板組裝。
- 可使用於室內 / 室外之電信設備。



型號	電纜入口	外部尺寸 (mm)
GH001G	1 孔	91 x 79 x 45
GH001B	1 孔	91 x 79 x 45
GH002G	2 孔	91 x 122 x 69
GH002B	2 孔	91 x 122 x 69

GH001G
(灰色-1孔)



GH002G
(灰色-2孔)




電池盒, 電池扣

/GSN 系列

產品特色:

- 電池座採用PolypropylenePP與UL核准AWG26電線(長度: 150mm)。
- 1×9V, 2×AA, 2×AAA, 4×AA&4×AAA級, 等種類供選擇。
- 此設計符合RoHS規範。

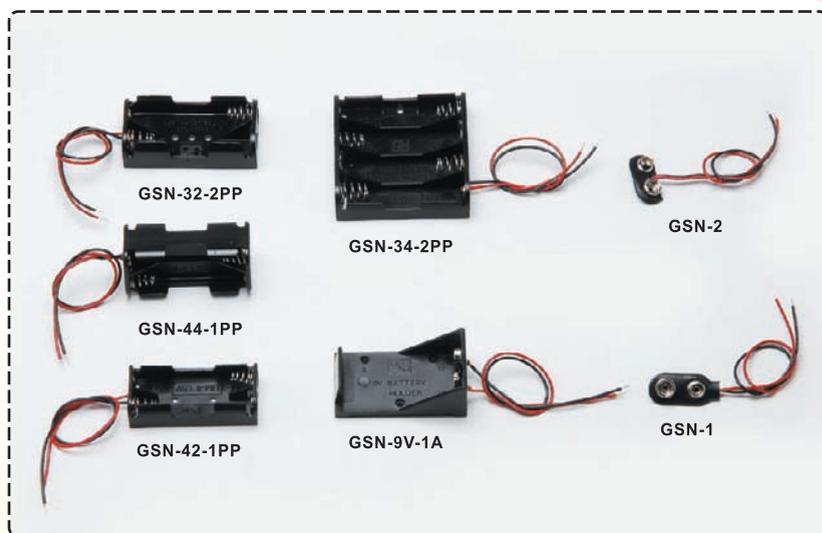


型號	描述
GSN-9V-1A	9V BATTERY HOLDER WITH 150MM OF WIRES
GSN-32-2PP	2 X AA BATTERY HOLDER WITH 150 MM OF WIRES
GSN-42-1PP	2 X AAA BATTERY HOLDER WITH 150 MM OF WIRES
GSN-34-2PP	4 X AA BATTERY HOLDER WITH 150 MM OF WIRES
GSN-44-1PP	4 X AAA BATTERY HOLDER WITH 150 MM OF WIRES
GSN-1	9V BATTERY CLIP WITH 150 MM OF WIRES <SIDE>
GSN-2	9V BATTERY CLIP WITH 150 MM OF WIRES <MIDDLE>

/PG 系列



產品特色:

- 此特點：為特殊夾緊爪與夾緊圈之設計，夾緊電纜範圍大，抗拉力特強，可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
- 此材質：以 UL 認可之尼龍 PA66 製成(防火等級 UL94-V2), EPDM 耐候橡膠製成。
- 此用途：配電盤，機械控制箱事物儀器等電器制品電纜固定之用。

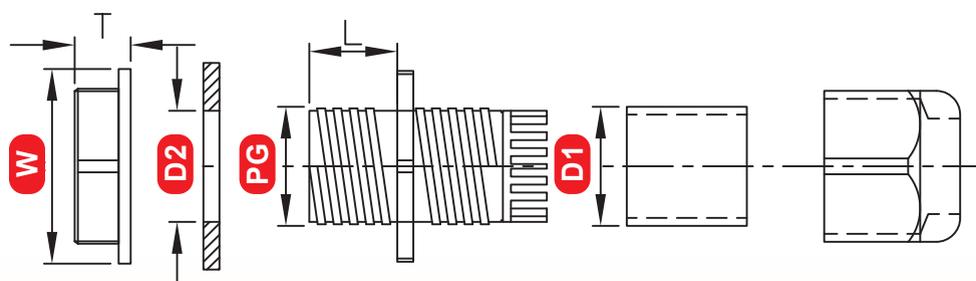


● 防水電纜固定頭尺寸圖

型號	D1/ D2/ L/ T/ W/ 電纜接頭尺寸 (mm)	適用電纜線 外徑尺寸 (mm)
PG7	8.0 / 12.9 / 8.00 / 5.3 / 21.0	3.0-4.3
PG9	10.35 / 15.29 / 8.2 / 5.1 / 23.4	4.0-6.4
PG11	13.2 / 18.9 / 8.2 / 5.2 / 26.6	5.0-7.5
PG13.5	15.2 / 20.2 / 9.43 / 6.2 / 29.5	6.0-11.0
PG16	17.45 / 22.6 / 9.7 / 6.35 / 33.1	10.0-13.0
PG21	22.1 / 28.6 / 10.8 / 7.3 / 39.4	13.0-17.0
PG29	29.43 / 36.8 / 11.0 / 8.0 / 50.1	18.0-24.0



● 防水電纜接頭應用圖

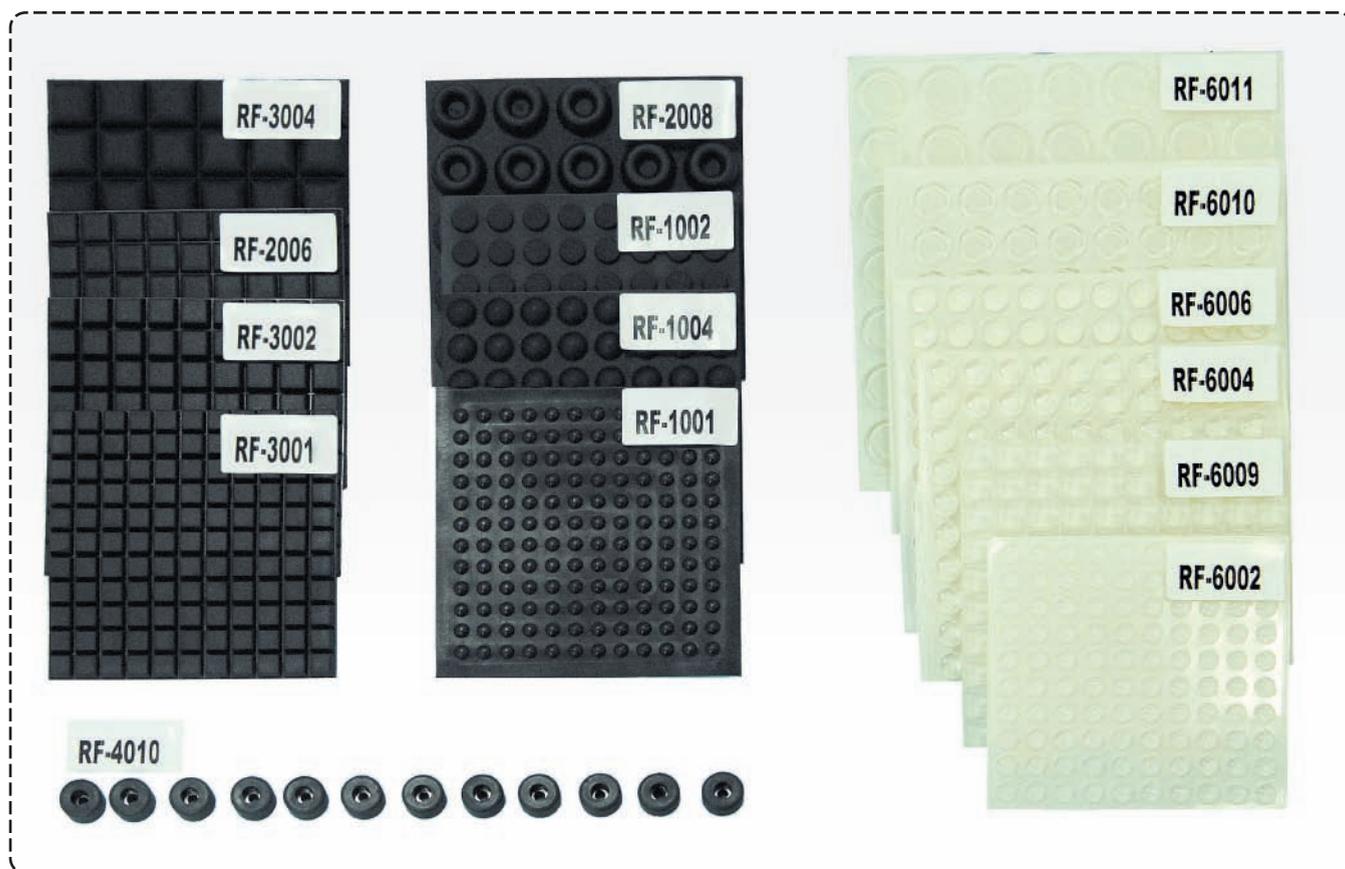

產品特色:

- 腳墊型式多款可供選擇: 平面圓形, 方形, 圓形。
- 背膠材質: 3M。
- 腳墊材質為: 橡膠, PU。
- 此設計符合RoHS規範。

型號	材質	描述	尺寸(mm)
RF-1001	橡膠	圓半球形	H:3.0mm D:6.0mm
RF-1002	橡膠	平面圓形	H:3.0mm D:11.5mm
RF-1004	橡膠	圓半球形	H:5.0mm D:12.0mm
RF-2006	橡膠	方格形	H:3.5mm W:13.0mm L:13.0mm
RF-2008	橡膠	圓形	H:10.0mm D:22.0mm
RF-3001	橡膠	方格形	H:5.0mm W:10.0mm L:10.0mm
RF-3002	橡膠	方格形	H:5.7mm W:12.5mm L:12.5mm
RF-3004	橡膠	方格形	H:8.0mm W:20.0mm L:20.0mm
RF-4010	橡膠	圓形	H:10.0mm D:16.0mm
RF-6002	PU	圓半球形	H:2.5mm D:8.0mm
RF-6004	PU	圓形	H:5.6mm D:10.3mm
RF-6006	PU	圓半球形	H:6.0mm D:11.7mm
RF-6009	PU	方格形	H:5.4mm W:12.4mm L:12.4mm
RF-6010	PU	圓半球形	H:2.7mm D:15mm
RF-6011	PU	圓半球形	H:3.2mm D:20.5mm

鋁盒系列



塑膠盒系列



GAINTA INDUSTRIES LTD

宣又實業有限公司

台灣, 新北市新店區(231)中正路54巷30號1樓

● 電話: +886-2-2912-2561, +886-2-2910-3234

● 傳真: +886-2-2912-2559

E-Mail: gainta@gainta.com.tw